MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better
LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS

CITY MULTI

CE

Revision A:
1. Version bitte vernichten

Kanaleinbaugeräte PEFY-P•VMR-L/R-E

Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen

Kompaktes Klimagerät für Hotelanwendungen, fast lautloser Betrieb, L- oder R-Modelle = Kältetechnische Anschlüsse wahlweise von links (L-Modell) oder rechts (R-Modell) in Kombination mit City Multi VRF Außengeräten und Wärmetauschereinheiten

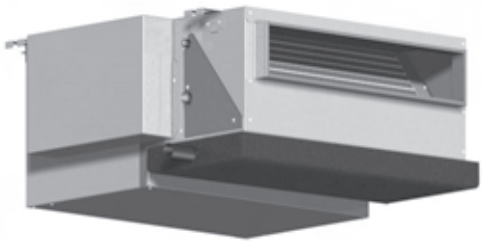

PEFY-P20VMR-L-E
PEFY-P25VMR-L-E
PEFY-P32VMR-L-E

PEFY-P20VMR-R-E
PEFY-P25VMR-R-E
PEFY-P32VMR-R-E

Inhalt

Gültigkeit 2
Kühlleistung 2
Heizleistung 15

Kanaleinbaugeräte PEFY-P•VMR-L/R-E mit Außengeräten:

- PUMY-P100–P140YHMB, VHMB (MULTI S)
- PUHY, PURY-(E)P200–(E)P1250Y(S)JM-A
- PUHY-HP200–HP500Y(S)HM-A (ZUBADAN)
- PUHY, PURY-RP200–RP900Y(S)JM-B (REPLACE MULTI) Neu!
- PQHY-P200–P900, PQRY-P200–P600Y(S)HM-A

Kanaleinbaugeräte PEFY-P•VMR-L/R-E

Gültigkeit

Ausführung / Bauform	Geräte-bezeichnung	Geräteleistung – Kapazitätscode												
		20	25	32	40	50	63	71	80	100	125	140	200	250
Kanaleinbaugeräte	PEFY-P•VMR-L/R-E	●	●	●										

Kühlleistung

Kühlleistung bei Verwendung mit PUMY-P100–P140YHMB, VHMB

Q_0 = Kühlleistung, Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitätscode (Nennleistung [kW])	Außentemperatur [°CTK]	Innentemperatur													
		21,5 °CTK 15 °CFK		23 °CTK 16 °CFK		25 °CTK 18 °CFK		27 °CTK 19 °CFK		28 °CTK 20 °CFK		30 °CTK 22 °CFK		32 °CTK 24 °CFK	
		Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]
20 (2,2)	20,0	2,1	1,7	2,2	1,8	2,3	1,8	2,4	1,9	2,4	1,9	2,6	1,8	2,7	1,8
	22,5	2,0	1,7	2,1	1,8	2,3	1,7	2,3	1,9	2,4	1,9	2,6	1,8	2,7	1,8
	25,0	2,0	1,7	2,1	1,8	2,2	1,7	2,3	1,9	2,4	1,8	2,5	1,8	2,6	1,8
	27,5	2,0	1,7	2,1	1,7	2,2	1,7	2,3	1,8	2,4	1,8	2,5	1,8	2,6	1,8
	30,0	2,0	1,7	2,1	1,7	2,2	1,7	2,3	1,8	2,3	1,8	2,5	1,8	2,6	1,8
	32,5	1,9	1,6	2,0	1,7	2,2	1,7	2,2	1,8	2,3	1,8	2,4	1,8	2,6	1,8
	35,0	1,9	1,6	2,0	1,7	2,1	1,7	2,2	1,8	2,3	1,8	2,4	1,8	2,5	1,8
	37,5	1,9	1,6	2,0	1,7	2,1	1,7	2,2	1,8	2,2	1,8	2,4	1,8	2,5	1,7
	40,0	1,8	1,6	1,9	1,7	2,1	1,7	2,1	1,8	2,2	1,8	2,4	1,8	2,5	1,7
	43,0	1,8	1,6	1,9	1,7	2,1	1,7	2,1	1,8	2,2	1,8	2,3	1,7	2,4	1,7
25 (2,8)	20,0	2,6	2,0	2,8	2,1	2,9	2,0	3,0	2,1	3,1	2,1	3,3	2,1	3,4	2,1
	22,5	2,6	2,0	2,7	2,0	2,9	2,0	3,0	2,1	3,1	2,1	3,2	2,1	3,4	2,0
	25,0	2,6	1,9	2,7	2,0	2,9	2,0	2,9	2,1	3,0	2,1	3,2	2,1	3,4	2,0
	27,5	2,5	1,9	2,7	2,0	2,8	2,0	2,9	2,1	3,0	2,1	3,2	2,1	3,3	2,0
	30,0	2,5	1,9	2,6	2,0	2,8	2,0	2,9	2,1	3,0	2,1	3,2	2,1	3,3	2,0
	32,5	2,5	1,9	2,6	2,0	2,8	2,0	2,8	2,1	2,9	2,1	3,1	2,0	3,3	2,0
	35,0	2,4	1,9	2,6	2,0	2,7	1,9	2,8	2,1	2,9	2,0	3,1	2,0	3,2	2,0
	37,5	2,4	1,9	2,5	1,9	2,7	1,9	2,8	2,0	2,8	2,0	3,0	2,0	3,2	2,0
	40,0	2,3	1,8	2,5	1,9	2,7	1,9	2,7	2,0	2,8	2,0	3,0	2,0	3,2	2,0
	43,0	2,3	1,8	2,4	1,9	2,6	1,9	2,7	2,0	2,7	2,0	3,0	2,0	3,1	1,9
32 (3,6)	20,0	3,4	2,4	3,6	2,5	3,7	2,5	3,9	2,6	4,0	2,6	4,2	2,6	4,4	2,5
	22,5	3,3	2,4	3,5	2,5	3,7	2,5	3,8	2,6	4,0	2,6	4,2	2,5	4,4	2,5
	25,0	3,3	2,4	3,5	2,5	3,7	2,4	3,8	2,6	3,9	2,6	4,1	2,5	4,3	2,5
	27,5	3,3	2,4	3,4	2,5	3,6	2,4	3,7	2,6	3,9	2,5	4,1	2,5	4,3	2,5
	30,0	3,2	2,3	3,4	2,4	3,6	2,4	3,7	2,5	3,8	2,5	4,1	2,5	4,2	2,4
	32,5	3,2	2,3	3,3	2,4	3,6	2,4	3,7	2,5	3,8	2,5	4,0	2,5	4,2	2,4
	35,0	3,1	2,3	3,3	2,4	3,5	2,4	3,6	2,5	3,7	2,5	4,0	2,5	4,2	2,4
	37,5	3,1	2,3	3,2	2,4	3,5	2,4	3,6	2,5	3,7	2,5	3,9	2,4	4,1	2,4
	40,0	3,0	2,2	3,2	2,3	3,4	2,3	3,5	2,5	3,6	2,4	3,9	2,4	4,1	2,4
	43,0	2,9	2,2	3,1	2,3	3,4	2,3	3,4	2,4	3,5	2,4	3,8	2,4	4,0	2,3

Kühlleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-(E)P200/(E)P250YJM-A

Q_0 = Kühlleistung, Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitätscode (Nennleistung [kW])	Außentemperatur [°CTK]	Innentemperatur													
		21,5 °CTK 15 °CFK		23 °CTK 16 °CFK		25 °CTK 18 °CFK		27 °CTK 19 °CFK		28 °CTK 20 °CFK		30 °CTK 22 °CFK		32 °CTK 24 °CFK	
		Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]
20 (2,2)	20,0	2,1	1,7	2,2	1,8	2,3	1,8	2,4	1,9	2,5	1,9	2,6	1,8	2,8	1,8
	22,5	2,1	1,7	2,2	1,8	2,3	1,8	2,4	1,9	2,5	1,9	2,6	1,8	2,8	1,8
	25,0	2,1	1,7	2,2	1,8	2,3	1,8	2,4	1,9	2,4	1,9	2,6	1,8	2,7	1,8
	27,5	2,1	1,7	2,1	1,8	2,3	1,7	2,3	1,9	2,4	1,8	2,5	1,8	2,7	1,8
	30,0	2,0	1,7	2,1	1,7	2,2	1,7	2,3	1,8	2,3	1,8	2,5	1,8	2,6	1,8
	32,5	2,0	1,7	2,1	1,7	2,2	1,7	2,2	1,8	2,3	1,8	2,4	1,8	2,6	1,8
	35,0	2,0	1,7	2,0	1,7	2,1	1,7	2,2	1,8	2,3	1,8	2,4	1,8	2,5	1,7
	37,5	1,9	1,6	2,0	1,7	2,1	1,7	2,2	1,8	2,2	1,8	2,3	1,8	2,5	1,7
	40,0	1,9	1,6	2,0	1,7	2,1	1,7	2,1	1,8	2,2	1,8	2,3	1,7	2,4	1,7
	43,0	1,8	1,6	1,9	1,7	2,0	1,6	2,1	1,8	2,1	1,7	2,2	1,7	2,3	1,7
	46,0	1,4	1,4	1,5	1,5	1,6	1,5	1,7	1,6	1,7	1,6	1,8	1,6	1,9	1,6
25 (2,8)	20,0	2,7	2,0	2,8	2,1	2,9	2,0	3,0	2,2	3,1	2,1	3,3	2,1	3,5	2,1
	22,5	2,7	2,0	2,8	2,1	2,9	2,0	3,0	2,2	3,1	2,1	3,3	2,1	3,5	2,1
	25,0	2,7	2,0	2,8	2,1	2,9	2,0	3,0	2,2	3,1	2,1	3,3	2,1	3,5	2,1
	27,5	2,7	2,0	2,7	2,0	2,9	2,0	3,0	2,1	3,0	2,1	3,2	2,1	3,4	2,1
	30,0	2,6	2,0	2,7	2,0	2,8	2,0	2,9	2,1	3,0	2,1	3,2	2,1	3,3	2,0
	32,5	2,6	1,9	2,6	2,0	2,8	2,0	2,9	2,1	2,9	2,1	3,1	2,0	3,3	2,0
	35,0	2,5	1,9	2,6	2,0	2,7	1,9	2,8	2,1	2,9	2,0	3,0	2,0	3,2	2,0
	37,5	2,5	1,9	2,5	1,9	2,7	1,9	2,8	2,0	2,8	2,0	3,0	2,0	3,1	2,0
	40,0	2,4	1,9	2,5	1,9	2,6	1,9	2,7	2,0	2,8	2,0	2,9	2,0	3,1	1,9
	43,0	2,4	1,8	2,4	1,9	2,6	1,9	2,6	2,0	2,7	2,0	2,8	1,9	3,0	1,9
	46,0	1,8	1,6	1,9	1,7	2,0	1,6	2,1	1,8	2,2	1,8	2,3	1,7	2,5	1,7
32 (3,6)	20,0	3,4	2,4	3,5	2,5	3,8	2,5	3,9	2,6	4,0	2,6	4,3	2,6	4,6	2,6
	22,5	3,4	2,4	3,5	2,5	3,8	2,5	3,9	2,6	4,0	2,6	4,3	2,6	4,6	2,6
	25,0	3,4	2,4	3,5	2,5	3,8	2,5	3,9	2,6	4,0	2,6	4,2	2,6	4,5	2,5
	27,5	3,4	2,4	3,5	2,5	3,7	2,5	3,8	2,6	3,9	2,6	4,1	2,5	4,4	2,5
	30,0	3,3	2,4	3,4	2,5	3,6	2,4	3,7	2,6	3,8	2,5	4,1	2,5	4,3	2,5
	32,5	3,3	2,4	3,4	2,4	3,6	2,4	3,7	2,5	3,8	2,5	4,0	2,5	4,2	2,4
	35,0	3,2	2,3	3,3	2,4	3,5	2,4	3,6	2,5	3,7	2,5	3,9	2,4	4,1	2,4
	37,5	3,2	2,3	3,3	2,4	3,4	2,3	3,5	2,5	3,6	2,4	3,8	2,4	4,0	2,4
	40,0	3,1	2,3	3,2	2,3	3,4	2,3	3,5	2,4	3,6	2,4	3,7	2,4	3,9	2,3
	43,0	3,0	2,2	3,1	2,3	3,3	2,3	3,4	2,4	3,5	2,4	3,6	2,3	3,8	2,3
	46,0	2,3	1,9	2,4	2,0	2,6	2,0	2,7	2,1	2,8	2,1	2,9	2,1	3,2	2,0

Kühlleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-(E)P300–(E)400Y(S)JM-A

Q_0 = Kühlleistung, Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitätscode (Nennleistung [kW])	Außentemperatur [°CTK]	Innentemperatur													
		21,5 °CTK 15 °CFK		23 °CTK 16 °CFK		25 °CTK 18 °CFK		27 °CTK 19 °CFK		28 °CTK 20 °CFK		30 °CTK 22 °CFK		32 °CTK 24 °CFK	
		Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]
20 (2,2)	20,0	2,1	1,7	2,2	1,8	2,4	1,8	2,5	1,9	2,5	1,9	2,7	1,9	2,9	1,9
	22,5	2,1	1,7	2,2	1,8	2,3	1,8	2,4	1,9	2,5	1,9	2,6	1,9	2,8	1,8
	25,0	2,1	1,7	2,2	1,8	2,3	1,8	2,4	1,9	2,4	1,9	2,6	1,8	2,8	1,8
	27,5	2,1	1,7	2,1	1,8	2,3	1,7	2,3	1,9	2,4	1,9	2,5	1,8	2,7	1,8
	30,0	2,0	1,7	2,1	1,7	2,2	1,7	2,3	1,8	2,4	1,8	2,5	1,8	2,6	1,8
	32,5	2,0	1,7	2,0	1,7	2,2	1,7	2,2	1,8	2,3	1,8	2,4	1,8	2,6	1,8
	35,0	2,0	1,7	2,0	1,7	2,1	1,7	2,2	1,8	2,3	1,8	2,4	1,8	2,5	1,7
	37,5	1,9	1,6	2,0	1,7	2,1	1,7	2,1	1,8	2,2	1,8	2,3	1,8	2,5	1,7
	40,0	1,9	1,6	1,9	1,7	2,0	1,6	2,1	1,8	2,2	1,8	2,3	1,7	2,4	1,7
	43,0	1,9	1,6	1,9	1,6	2,0	1,6	2,0	1,7	2,1	1,7	2,2	1,7	2,4	1,7
	46,0	1,4	1,4	1,4	1,4	1,6	1,5	1,6	1,6	1,7	1,6	1,8	1,6	2,0	1,6
25 (2,8)	20,0	2,7	2,0	2,8	2,1	3,0	2,1	3,1	2,2	3,2	2,2	3,4	2,2	3,6	2,1
	22,5	2,7	2,0	2,8	2,1	3,0	2,1	3,1	2,2	3,2	2,2	3,4	2,1	3,6	2,1
	25,0	2,7	2,0	2,7	2,0	2,9	2,0	3,0	2,2	3,1	2,1	3,3	2,1	3,5	2,1
	27,5	2,6	2,0	2,7	2,0	2,9	2,0	3,0	2,1	3,1	2,1	3,2	2,1	3,4	2,1
	30,0	2,6	1,9	2,6	2,0	2,8	2,0	2,9	2,1	3,0	2,1	3,2	2,1	3,4	2,0
	32,5	2,5	1,9	2,6	2,0	2,8	2,0	2,8	2,1	2,9	2,1	3,1	2,0	3,3	2,0
	35,0	2,5	1,9	2,5	1,9	2,7	1,9	2,8	2,1	2,9	2,0	3,0	2,0	3,2	2,0
	37,5	2,5	1,9	2,5	1,9	2,6	1,9	2,7	2,0	2,8	2,0	3,0	2,0	3,2	2,0
	40,0	2,4	1,9	2,4	1,9	2,6	1,9	2,7	2,0	2,8	2,0	2,9	2,0	3,1	1,9
	43,0	2,4	1,8	2,4	1,9	2,5	1,9	2,6	2,0	2,7	2,0	2,8	1,9	3,0	1,9
	46,0	1,8	1,6	1,8	1,6	2,0	1,6	2,1	1,8	2,2	1,8	2,3	1,7	2,5	1,7
32 (3,6)	20,0	3,5	2,5	3,6	2,5	3,9	2,5	4,0	2,7	4,2	2,7	4,4	2,6	4,7	2,6
	22,5	3,5	2,5	3,6	2,5	3,8	2,5	4,0	2,7	4,1	2,6	4,3	2,6	4,6	2,6
	25,0	3,4	2,4	3,5	2,5	3,8	2,5	3,9	2,6	4,0	2,6	4,2	2,6	4,5	2,5
	27,5	3,4	2,4	3,5	2,5	3,7	2,5	3,8	2,6	3,9	2,6	4,2	2,5	4,4	2,5
	30,0	3,3	2,4	3,4	2,4	3,6	2,4	3,7	2,6	3,8	2,5	4,1	2,5	4,3	2,5
	32,5	3,3	2,4	3,3	2,4	3,5	2,4	3,7	2,5	3,8	2,5	4,0	2,5	4,2	2,4
	35,0	3,2	2,3	3,3	2,4	3,5	2,3	3,6	2,5	3,7	2,5	3,9	2,4	4,2	2,4
	37,5	3,2	2,3	3,2	2,3	3,4	2,3	3,5	2,4	3,6	2,4	3,8	2,4	4,1	2,4
	40,0	3,1	2,3	3,1	2,3	3,3	2,3	3,4	2,4	3,5	2,4	3,8	2,4	4,0	2,3
	43,0	3,0	2,2	3,0	2,3	3,2	2,2	3,3	2,4	3,4	2,4	3,7	2,3	3,9	2,3
	46,0	2,4	1,9	2,4	1,9	2,6	1,9	2,7	2,1	2,8	2,1	3,0	2,1	3,2	2,1

Kühlleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-(E)P450–(E)650Y(S)JM-A

Q_0 = Kühlleistung, Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitätscode (Nennleistung [kW])	Außentemperatur [°CTK]	Innentemperatur													
		21,5 °CTK 15 °CFK		23 °CTK 16 °CFK		25 °CTK 18 °CFK		27 °CTK 19 °CFK		28 °CTK 20 °CFK		30 °CTK 22 °CFK		32 °CTK 24 °CFK	
		Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]
20 (2,2)	20,0	2,1	1,7	2,1	1,8	2,3	1,8	2,4	1,9	2,4	1,9	2,6	1,8	2,8	1,8
	22,5	2,1	1,7	2,1	1,8	2,3	1,7	2,3	1,9	2,4	1,9	2,6	1,8	2,7	1,8
	25,0	2,0	1,7	2,1	1,7	2,2	1,7	2,3	1,9	2,4	1,8	2,5	1,8	2,7	1,8
	27,5	2,0	1,7	2,1	1,7	2,2	1,7	2,3	1,8	2,4	1,8	2,5	1,8	2,7	1,8
	30,0	2,0	1,7	2,0	1,7	2,2	1,7	2,3	1,8	2,3	1,8	2,5	1,8	2,7	1,8
	32,5	2,0	1,7	2,0	1,7	2,2	1,7	2,2	1,8	2,3	1,8	2,5	1,8	2,6	1,8
	35,0	2,0	1,7	2,0	1,7	2,1	1,7	2,2	1,8	2,3	1,8	2,5	1,8	2,6	1,8
	37,5	1,9	1,6	2,0	1,7	2,1	1,7	2,2	1,8	2,3	1,8	2,4	1,8	2,6	1,8
	40,0	1,9	1,6	1,9	1,7	2,1	1,7	2,2	1,8	2,2	1,8	2,4	1,8	2,6	1,8
	43,0	1,9	1,6	1,9	1,7	2,1	1,7	2,1	1,8	2,2	1,8	2,4	1,8	2,5	1,8
	46,0	1,5	1,4	1,5	1,5	1,6	1,5	1,7	1,6	1,8	1,6	2,0	1,6	2,1	1,6
25 (2,8)	20,0	2,6	2,0	2,7	2,0	2,9	2,0	3,0	2,1	3,1	2,1	3,3	2,1	3,5	2,1
	22,5	2,6	2,0	2,7	2,0	2,9	2,0	3,0	2,1	3,1	2,1	3,3	2,1	3,5	2,1
	25,0	2,6	2,0	2,7	2,0	2,9	2,0	2,9	2,1	3,0	2,1	3,2	2,1	3,5	2,1
	27,5	2,6	1,9	2,6	2,0	2,8	2,0	2,9	2,1	3,0	2,1	3,2	2,1	3,4	2,1
	30,0	2,5	1,9	2,6	2,0	2,8	2,0	2,9	2,1	3,0	2,1	3,2	2,1	3,4	2,0
	32,5	2,5	1,9	2,6	2,0	2,8	2,0	2,9	2,1	3,0	2,1	3,2	2,1	3,4	2,0
	35,0	2,5	1,9	2,5	1,9	2,7	1,9	2,8	2,1	2,9	2,1	3,1	2,0	3,3	2,0
	37,5	2,5	1,9	2,5	1,9	2,7	1,9	2,8	2,1	2,9	2,0	3,1	2,0	3,3	2,0
	40,0	2,4	1,9	2,5	1,9	2,7	1,9	2,8	2,0	2,9	2,0	3,1	2,0	3,3	2,0
	43,0	2,4	1,9	2,4	1,9	2,6	1,9	2,7	2,0	2,8	2,0	3,0	2,0	3,2	2,0
	46,0	1,9	1,6	1,9	1,7	2,1	1,7	2,2	1,8	2,3	1,8	2,5	1,8	2,7	1,8
32 (3,6)	20,0	3,4	2,4	3,5	2,5	3,7	2,5	3,9	2,6	4,0	2,6	4,3	2,6	4,5	2,5
	22,5	3,4	2,4	3,5	2,5	3,7	2,5	3,8	2,6	4,0	2,6	4,2	2,6	4,5	2,5
	25,0	3,3	2,4	3,4	2,4	3,7	2,4	3,8	2,6	3,9	2,6	4,2	2,5	4,4	2,5
	27,5	3,3	2,4	3,4	2,4	3,6	2,4	3,8	2,6	3,9	2,5	4,1	2,5	4,4	2,5
	30,0	3,3	2,4	3,3	2,4	3,6	2,4	3,7	2,5	3,8	2,5	4,1	2,5	4,4	2,5
	32,5	3,2	2,3	3,3	2,4	3,5	2,4	3,7	2,5	3,8	2,5	4,1	2,5	4,3	2,5
	35,0	3,2	2,3	3,3	2,4	3,5	2,4	3,6	2,5	3,8	2,5	4,0	2,5	4,3	2,5
	37,5	3,2	2,3	3,2	2,3	3,5	2,3	3,6	2,5	3,7	2,5	4,0	2,5	4,2	2,4
	40,0	3,1	2,3	3,2	2,3	3,4	2,3	3,5	2,5	3,7	2,5	3,9	2,4	4,2	2,4
	43,0	3,1	2,3	3,1	2,3	3,4	2,3	3,5	2,4	3,6	2,4	3,9	2,4	4,2	2,4
	46,0	2,4	1,9	2,4	2,0	2,7	2,0	2,8	2,2	2,9	2,2	3,2	2,2	3,5	2,2

Kühlleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-(E)P700–(E)P800YSJM-A

Q_0 = Kühlleistung, Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitätscode (Nennleistung [kW])	Außentemperatur [°CTK]	Innentemperatur													
		21,5 °CTK 15 °CFK		23 °CTK 16 °CFK		25 °CTK 18 °CFK		27 °CTK 19 °CFK		28 °CTK 20 °CFK		30 °CTK 22 °CFK		32 °CTK 24 °CFK	
		Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]
20 (2,2)	20,0	2,1	1,7	2,2	1,8	2,4	1,8	2,4	1,9	2,5	1,9	2,7	1,9	2,9	1,9
	22,5	2,1	1,7	2,2	1,8	2,3	1,8	2,4	1,9	2,5	1,9	2,6	1,9	2,8	1,8
	25,0	2,1	1,7	2,1	1,8	2,3	1,8	2,4	1,9	2,4	1,9	2,6	1,8	2,8	1,8
	27,5	2,0	1,7	2,1	1,7	2,2	1,7	2,3	1,9	2,4	1,9	2,6	1,8	2,7	1,8
	30,0	2,0	1,7	2,0	1,7	2,2	1,7	2,3	1,8	2,4	1,8	2,5	1,8	2,7	1,8
	32,5	1,9	1,6	2,0	1,7	2,2	1,7	2,2	1,8	2,3	1,8	2,5	1,8	2,6	1,8
	35,0	1,9	1,6	2,0	1,7	2,1	1,7	2,2	1,8	2,3	1,8	2,4	1,8	2,6	1,8
	37,5	1,9	1,6	1,9	1,7	2,1	1,7	2,1	1,8	2,2	1,8	2,4	1,8	2,5	1,7
	40,0	1,8	1,6	1,9	1,7	2,0	1,6	2,1	1,8	2,2	1,8	2,3	1,7	2,5	1,7
	43,0	1,8	1,6	1,8	1,6	2,0	1,6	2,1	1,8	2,1	1,7	2,3	1,7	2,4	1,7
	46,0	1,4	1,4	1,4	1,4	1,6	1,5	1,6	1,6	1,7	1,6	1,9	1,6	2,0	1,6
25 (2,8)	20,0	2,7	2,0	2,8	2,1	3,0	2,1	3,1	2,2	3,2	2,2	3,4	2,2	3,7	2,1
	22,5	2,7	2,0	2,8	2,1	3,0	2,0	3,1	2,2	3,2	2,2	3,4	2,1	3,6	2,1
	25,0	2,6	2,0	2,7	2,0	2,9	2,0	3,0	2,1	3,1	2,1	3,3	2,1	3,5	2,1
	27,5	2,6	1,9	2,7	2,0	2,9	2,0	3,0	2,1	3,1	2,1	3,3	2,1	3,5	2,1
	30,0	2,5	1,9	2,6	2,0	2,8	2,0	2,9	2,1	3,0	2,1	3,2	2,1	3,4	2,0
	32,5	2,5	1,9	2,6	2,0	2,7	2,0	2,8	2,1	2,9	2,1	3,1	2,0	3,3	2,0
	35,0	2,4	1,9	2,5	1,9	2,7	1,9	2,8	2,1	2,9	2,0	3,1	2,0	3,3	2,0
	37,5	2,4	1,9	2,5	1,9	2,6	1,9	2,7	2,0	2,8	2,0	3,0	2,0	3,2	2,0
	40,0	2,3	1,8	2,4	1,9	2,6	1,9	2,7	2,0	2,8	2,0	3,0	2,0	3,1	2,0
	43,0	2,3	1,8	2,4	1,9	2,5	1,9	2,6	2,0	2,7	2,0	2,9	2,0	3,1	1,9
	46,0	1,8	1,6	1,8	1,6	2,0	1,6	2,1	1,8	2,2	1,8	2,4	1,8	2,5	1,8
32 (3,6)	20,0	3,5	2,5	3,6	2,5	3,9	2,5	4,0	2,7	4,1	2,7	4,4	2,6	4,7	2,6
	22,5	3,4	2,4	3,5	2,5	3,8	2,5	3,9	2,6	4,1	2,6	4,3	2,6	4,6	2,6
	25,0	3,4	2,4	3,5	2,5	3,7	2,5	3,9	2,6	4,0	2,6	4,3	2,6	4,5	2,5
	27,5	3,3	2,4	3,4	2,4	3,7	2,4	3,8	2,6	3,9	2,6	4,2	2,5	4,5	2,5
	30,0	3,2	2,3	3,4	2,4	3,6	2,4	3,7	2,5	3,9	2,5	4,1	2,5	4,4	2,5
	32,5	3,2	2,3	3,3	2,4	3,5	2,4	3,7	2,5	3,8	2,5	4,0	2,5	4,3	2,5
	35,0	3,1	2,3	3,2	2,4	3,5	2,3	3,6	2,5	3,7	2,5	4,0	2,5	4,2	2,4
	37,5	3,1	2,3	3,2	2,3	3,4	2,3	3,5	2,5	3,6	2,4	3,9	2,4	4,1	2,4
	40,0	3,0	2,2	3,1	2,3	3,3	2,3	3,4	2,4	3,6	2,4	3,8	2,4	4,0	2,4
	43,0	2,9	2,2	3,0	2,3	3,2	2,2	3,4	2,4	3,5	2,4	3,7	2,4	3,9	2,3
	46,0	2,3	1,9	2,3	1,9	2,6	2,0	2,7	2,1	2,8	2,1	3,0	2,1	3,3	2,1

Kühlleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-(E)P850–P1250YSJM-A

Q_0 = Kühlleistung, Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitätscode (Nennleistung [kW])	Außentemperatur [°CTK]	Innentemperatur													
		21,5 °CTK 15 °CFK		23 °CTK 16 °CFK		25 °CTK 18 °CFK		27 °CTK 19 °CFK		28 °CTK 20 °CFK		30 °CTK 22 °CFK		32 °CTK 24 °CFK	
		Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]
20 (2,2)	20,0	2,1	1,7	2,1	1,8	2,3	1,8	2,4	1,9	2,4	1,9	2,6	1,8	2,8	1,8
	22,5	2,1	1,7	2,1	1,8	2,3	1,7	2,3	1,9	2,4	1,9	2,6	1,8	2,7	1,8
	25,0	2,0	1,7	2,1	1,7	2,2	1,7	2,3	1,9	2,4	1,8	2,5	1,8	2,7	1,8
	27,5	2,0	1,7	2,1	1,7	2,2	1,7	2,3	1,8	2,4	1,8	2,5	1,8	2,7	1,8
	30,0	2,0	1,7	2,0	1,7	2,2	1,7	2,3	1,8	2,3	1,8	2,5	1,8	2,7	1,8
	32,5	2,0	1,7	2,0	1,7	2,2	1,7	2,2	1,8	2,3	1,8	2,5	1,8	2,6	1,8
	35,0	2,0	1,7	2,0	1,7	2,1	1,7	2,2	1,8	2,3	1,8	2,5	1,8	2,6	1,8
	37,5	1,9	1,6	2,0	1,7	2,1	1,7	2,2	1,8	2,3	1,8	2,4	1,8	2,6	1,8
	40,0	1,9	1,6	1,9	1,7	2,1	1,7	2,2	1,8	2,2	1,8	2,4	1,8	2,6	1,8
	43,0	1,9	1,6	1,9	1,7	2,1	1,7	2,1	1,8	2,2	1,8	2,4	1,8	2,5	1,8
	46,0	1,5	1,4	1,5	1,5	1,6	1,5	1,7	1,6	1,8	1,6	2,0	1,6	2,1	1,6
25 (2,8)	20,0	2,6	2,0	2,7	2,0	2,9	2,0	3,0	2,1	3,1	2,1	3,3	2,1	3,5	2,1
	22,5	2,6	2,0	2,7	2,0	2,9	2,0	3,0	2,1	3,1	2,1	3,3	2,1	3,5	2,1
	25,0	2,6	2,0	2,7	2,0	2,9	2,0	2,9	2,1	3,0	2,1	3,2	2,1	3,5	2,1
	27,5	2,6	1,9	2,6	2,0	2,8	2,0	2,9	2,1	3,0	2,1	3,2	2,1	3,4	2,1
	30,0	2,5	1,9	2,6	2,0	2,8	2,0	2,9	2,1	3,0	2,1	3,2	2,1	3,4	2,0
	32,5	2,5	1,9	2,6	2,0	2,8	2,0	2,9	2,1	3,0	2,1	3,2	2,1	3,4	2,0
	35,0	2,5	1,9	2,5	1,9	2,7	1,9	2,8	2,1	2,9	2,1	3,1	2,0	3,3	2,0
	37,5	2,5	1,9	2,5	1,9	2,7	1,9	2,8	2,1	2,9	2,0	3,1	2,0	3,3	2,0
	40,0	2,4	1,9	2,5	1,9	2,7	1,9	2,8	2,0	2,9	2,0	3,1	2,0	3,3	2,0
	43,0	2,4	1,9	2,4	1,9	2,6	1,9	2,7	2,0	2,8	2,0	3,0	2,0	3,2	2,0
	46,0	1,9	1,6	1,9	1,7	2,1	1,7	2,2	1,8	2,3	1,8	2,5	1,8	2,7	1,8
32 (3,6)	20,0	3,4	2,4	3,5	2,5	3,7	2,5	3,9	2,6	4,0	2,6	4,3	2,6	4,5	2,5
	22,5	3,4	2,4	3,5	2,5	3,7	2,5	3,8	2,6	4,0	2,6	4,2	2,6	4,5	2,5
	25,0	3,3	2,4	3,4	2,4	3,7	2,4	3,8	2,6	3,9	2,6	4,2	2,5	4,4	2,5
	27,5	3,3	2,4	3,4	2,4	3,6	2,4	3,8	2,6	3,9	2,5	4,1	2,5	4,4	2,5
	30,0	3,3	2,4	3,3	2,4	3,6	2,4	3,7	2,5	3,8	2,5	4,1	2,5	4,4	2,5
	32,5	3,2	2,3	3,3	2,4	3,5	2,4	3,7	2,5	3,8	2,5	4,1	2,5	4,3	2,5
	35,0	3,2	2,3	3,3	2,4	3,5	2,4	3,6	2,5	3,8	2,5	4,0	2,5	4,3	2,5
	37,5	3,2	2,3	3,2	2,3	3,5	2,3	3,6	2,5	3,7	2,5	4,0	2,5	4,2	2,4
	40,0	3,1	2,3	3,2	2,3	3,4	2,3	3,5	2,5	3,7	2,5	3,9	2,4	4,2	2,4
	43,0	3,1	2,3	3,1	2,3	3,4	2,3	3,5	2,4	3,6	2,4	3,9	2,4	4,2	2,4
	46,0	2,4	1,9	2,4	2,0	2,7	2,0	2,8	2,2	2,9	2,2	3,2	2,2	3,5	2,2

Kühlleistung bei Verwendung mit PUHY-HP200–HP500Y(S)HM-A

Q_0 = Kühlleistung, Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitätscode (Nennleistung [kW])	Außentemperatur [°CTK]	Innentemperatur													
		21,5 °CTK 15 °CFK		23 °CTK 16 °CFK		25 °CTK 18 °CFK		27 °CTK 19 °CFK		28 °CTK 20 °CFK		30 °CTK 22 °CFK		32 °CTK 24 °CFK	
		Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]
20 (2,2)	20,0	1,9	1,6	2,1	1,7	2,2	1,7	2,4	1,9	2,4	1,9	2,6	1,8	2,7	1,8
	22,5	1,9	1,6	2,1	1,7	2,2	1,7	2,4	1,9	2,4	1,9	2,6	1,8	2,7	1,8
	25,0	1,9	1,6	2,1	1,7	2,2	1,7	2,4	1,9	2,4	1,9	2,6	1,8	2,7	1,8
	27,5	1,9	1,6	2,1	1,7	2,2	1,7	2,3	1,9	2,4	1,8	2,5	1,8	2,6	1,8
	30,0	1,9	1,6	2,0	1,7	2,2	1,7	2,3	1,8	2,4	1,8	2,5	1,8	2,6	1,8
	32,5	1,9	1,6	2,0	1,7	2,1	1,7	2,2	1,8	2,3	1,8	2,4	1,8	2,5	1,7
	35,0	1,9	1,6	2,0	1,7	2,1	1,7	2,2	1,8	2,3	1,8	2,4	1,8	2,5	1,7
	37,5	1,9	1,6	2,0	1,7	2,1	1,7	2,2	1,8	2,2	1,8	2,3	1,8	2,4	1,7
	40,0	1,9	1,6	1,9	1,7	2,0	1,7	2,1	1,8	2,2	1,8	2,3	1,7	2,4	1,7
	43,0	1,9	1,6	1,9	1,7	2,0	1,6	2,1	1,8	2,1	1,7	2,2	1,7	2,3	1,7
25 (2,8)	20,0	2,5	1,9	2,7	2,0	2,8	2,0	3,0	2,1	3,1	2,1	3,3	2,1	3,5	2,1
	22,5	2,5	1,9	2,7	2,0	2,8	2,0	3,0	2,1	3,1	2,1	3,3	2,1	3,5	2,1
	25,0	2,5	1,9	2,7	2,0	2,8	2,0	3,0	2,1	3,1	2,1	3,3	2,1	3,4	2,1
	27,5	2,5	1,9	2,6	2,0	2,8	2,0	2,9	2,1	3,0	2,1	3,2	2,1	3,4	2,0
	30,0	2,4	1,9	2,6	2,0	2,8	2,0	2,9	2,1	3,0	2,1	3,1	2,1	3,3	2,0
	32,5	2,4	1,9	2,6	2,0	2,7	1,9	2,8	2,1	2,9	2,1	3,1	2,0	3,2	2,0
	35,0	2,4	1,9	2,5	2,0	2,7	1,9	2,8	2,1	2,9	2,0	3,0	2,0	3,2	2,0
	37,5	2,4	1,9	2,5	1,9	2,6	1,9	2,8	2,0	2,8	2,0	3,0	2,0	3,1	1,9
	40,0	2,4	1,9	2,5	1,9	2,6	1,9	2,7	2,0	2,8	2,0	2,9	2,0	3,0	1,9
	43,0	2,4	1,8	2,4	1,9	2,6	1,9	2,7	2,0	2,7	2,0	2,8	1,9	2,9	1,9
32 (3,6)	20,0	3,2	2,3	3,4	2,4	3,6	2,4	3,9	2,6	4,0	2,6	4,2	2,6	4,5	2,5
	22,5	3,2	2,3	3,4	2,4	3,6	2,4	3,9	2,6	4,0	2,6	4,2	2,6	4,5	2,5
	25,0	3,2	2,3	3,4	2,4	3,6	2,4	3,8	2,6	4,0	2,6	4,2	2,6	4,4	2,5
	27,5	3,2	2,3	3,4	2,4	3,6	2,4	3,8	2,6	3,9	2,6	4,1	2,5	4,3	2,5
	30,0	3,1	2,3	3,3	2,4	3,5	2,4	3,7	2,6	3,8	2,5	4,0	2,5	4,2	2,4
	32,5	3,1	2,3	3,3	2,4	3,5	2,4	3,7	2,5	3,8	2,5	4,0	2,5	4,1	2,4
	35,0	3,1	2,3	3,3	2,4	3,4	2,3	3,6	2,5	3,7	2,5	3,9	2,4	4,1	2,4
	37,5	3,1	2,3	3,2	2,4	3,4	2,3	3,5	2,5	3,6	2,4	3,8	2,4	4,0	2,3
	40,0	3,1	2,3	3,2	2,3	3,3	2,3	3,5	2,4	3,6	2,4	3,7	2,4	3,9	2,3
	43,0	3,0	2,2	3,1	2,3	3,3	2,3	3,4	2,4	3,5	2,4	3,6	2,3	3,8	2,3

Kühlleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-RP200/RP250YJM-B

Q_0 = Kühlleistung, Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitätscode (Nennleistung [kW])	Außentemperatur [°CTK]	Innentemperatur													
		21,5 °CTK 15 °CFK		23 °CTK 16 °CFK		25 °CTK 18 °CFK		27 °CTK 19 °CFK		28 °CTK 20 °CFK		30 °CTK 22 °CFK		32 °CTK 24 °CFK	
		Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]
20 (2,2)	20,0	2,0	1,7	2,1	1,7	2,3	1,7	2,4	1,9	2,4	1,9	2,6	1,8	2,8	1,8
	22,5	2,0	1,7	2,1	1,7	2,3	1,7	2,4	1,9	2,4	1,9	2,6	1,8	2,8	1,8
	25,0	2,0	1,7	2,1	1,7	2,3	1,7	2,4	1,9	2,4	1,9	2,6	1,8	2,7	1,8
	27,5	2,0	1,7	2,1	1,7	2,2	1,7	2,3	1,9	2,4	1,8	2,5	1,8	2,7	1,8
	30,0	1,9	1,6	2,0	1,7	2,2	1,7	2,3	1,8	2,3	1,8	2,5	1,8	2,6	1,8
	32,5	1,9	1,6	2,0	1,7	2,1	1,7	2,2	1,8	2,3	1,8	2,4	1,8	2,6	1,8
	35,0	1,9	1,6	2,0	1,7	2,1	1,7	2,2	1,8	2,2	1,8	2,4	1,8	2,5	1,7
	37,5	1,8	1,6	1,9	1,7	2,0	1,7	2,1	1,8	2,2	1,8	2,3	1,8	2,5	1,7
	40,0	1,8	1,6	1,9	1,7	2,0	1,6	2,1	1,8	2,1	1,8	2,3	1,7	2,4	1,7
	43,0	1,8	1,6	1,8	1,6	2,0	1,6	2,0	1,7	2,0	1,7	2,2	1,7	2,4	1,7
25 (2,8)	20,0	2,5	1,9	2,7	2,0	2,9	2,0	3,0	2,2	3,1	2,1	3,3	2,1	3,5	2,1
	22,5	2,5	1,9	2,7	2,0	2,9	2,0	3,0	2,2	3,1	2,1	3,3	2,1	3,5	2,1
	25,0	2,5	1,9	2,7	2,0	2,9	2,0	3,0	2,2	3,1	2,1	3,3	2,1	3,5	2,1
	27,5	2,5	1,9	2,6	2,0	2,8	2,0	3,0	2,1	3,0	2,1	3,2	2,1	3,4	2,1
	30,0	2,5	1,9	2,6	2,0	2,8	2,0	2,9	2,1	3,0	2,1	3,1	2,0	3,3	2,0
	32,5	2,4	1,9	2,5	2,0	2,7	1,9	2,8	2,1	2,9	2,1	3,1	2,0	3,3	2,0
	35,0	2,4	1,9	2,5	1,9	2,7	1,9	2,8	2,1	2,8	2,0	3,0	2,0	3,2	2,0
	37,5	2,4	1,8	2,5	1,9	2,6	1,9	2,7	2,0	2,8	2,0	3,0	2,0	3,1	2,0
	40,0	2,3	1,8	2,4	1,9	2,6	1,9	2,7	2,0	2,7	2,0	2,9	2,0	3,1	1,9
	43,0	2,3	1,8	2,4	1,9	2,5	1,8	2,6	2,0	2,6	1,9	2,8	1,9	3,0	1,9
32 (3,6)	20,0	3,2	2,3	3,4	2,5	3,7	2,5	3,9	2,6	4,0	2,6	4,2	2,6	4,6	2,6
	22,5	3,2	2,3	3,4	2,5	3,7	2,5	3,9	2,6	4,0	2,6	4,2	2,6	4,6	2,6
	25,0	3,2	2,3	3,4	2,5	3,7	2,5	3,9	2,6	4,0	2,6	4,2	2,6	4,5	2,5
	27,5	3,2	2,3	3,4	2,4	3,6	2,4	3,8	2,6	3,9	2,5	4,1	2,5	4,4	2,5
	30,0	3,2	2,3	3,3	2,4	3,6	2,4	3,7	2,6	3,8	2,5	4,0	2,5	4,3	2,5
	32,5	3,1	2,3	3,3	2,4	3,5	2,4	3,7	2,5	3,7	2,5	4,0	2,5	4,2	2,4
	35,0	3,1	2,3	3,2	2,4	3,4	2,3	3,6	2,5	3,7	2,5	3,9	2,4	4,1	2,4
	37,5	3,0	2,2	3,2	2,3	3,3	2,3	3,5	2,5	3,6	2,4	3,8	2,4	4,0	2,4
	40,0	3,0	2,2	3,1	2,3	3,3	2,3	3,5	2,4	3,5	2,4	3,7	2,4	4,0	2,3
	43,0	2,9	2,2	3,0	2,3	3,2	2,2	3,3	2,4	3,3	2,3	3,6	2,3	3,9	2,3

Kühlleistung bei Verwendung mit PUHY-RP300–RP400Y(S)JM-B, PURY-RP300YJM-B

Q_0 = Kühlleistung, Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitätscode (Nennleistung [kW])	Außentemperatur [°CTK]	Innentemperatur													
		21,5 °CTK 15 °CFK		23 °CTK 16 °CFK		25 °CTK 18 °CFK		27 °CTK 19 °CFK		28 °CTK 20 °CFK		30 °CTK 22 °CFK		32 °CTK 24 °CFK	
		Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]
20 (2,2)	20,0	2,1	1,7	2,2	1,8	2,4	1,8	2,5	1,9	2,5	1,9	2,7	1,9	2,9	1,9
	22,5	2,1	1,7	2,2	1,8	2,3	1,8	2,4	1,9	2,5	1,9	2,6	1,9	2,8	1,8
	25,0	2,1	1,7	2,2	1,8	2,3	1,8	2,4	1,9	2,4	1,9	2,6	1,8	2,8	1,8
	27,5	2,1	1,7	2,1	1,8	2,3	1,7	2,3	1,9	2,4	1,9	2,5	1,8	2,7	1,8
	30,0	2,0	1,7	2,1	1,7	2,2	1,7	2,3	1,8	2,4	1,8	2,5	1,8	2,6	1,8
	32,5	2,0	1,7	2,0	1,7	2,2	1,7	2,2	1,8	2,3	1,8	2,4	1,8	2,6	1,8
	35,0	2,0	1,7	2,0	1,7	2,1	1,7	2,2	1,8	2,3	1,8	2,4	1,8	2,5	1,8
	37,5	1,9	1,6	1,9	1,7	2,1	1,7	2,1	1,8	2,2	1,8	2,4	1,8	2,5	1,7
	40,0	1,9	1,6	1,9	1,7	2,0	1,6	2,1	1,8	2,4	1,8	2,3	1,7	2,4	1,7
	43,0	1,8	1,6	1,8	1,6	2,0	1,6	2,0	1,7	2,1	1,7	2,2	1,7	2,4	1,7
25 (2,8)	20,0	2,7	2,0	2,8	2,1	3,0	2,1	3,1	2,2	3,2	2,2	3,4	2,2	3,6	2,1
	22,5	2,7	2,0	2,8	2,1	3,0	2,1	3,1	2,2	3,2	2,2	3,4	2,1	3,6	2,1
	25,0	2,7	2,0	2,7	2,0	2,9	2,0	3,0	2,2	3,1	2,1	3,3	2,1	3,5	2,1
	27,5	2,6	2,0	2,7	2,0	2,9	2,0	3,0	2,1	3,1	2,1	3,2	2,1	3,4	2,1
	30,0	2,6	1,9	2,6	2,0	2,8	2,0	2,9	2,1	3,0	2,1	3,2	2,1	3,4	2,0
	32,5	2,5	1,9	2,6	2,0	2,8	2,0	2,9	2,1	2,9	2,1	3,1	2,0	3,3	2,0
	35,0	2,5	1,9	2,5	1,9	2,7	1,9	2,8	2,1	2,9	2,0	3,1	2,0	3,2	2,0
	37,5	2,5	1,9	2,5	1,9	2,6	1,9	2,7	2,0	2,8	2,0	3,0	2,0	3,2	2,0
	40,0	2,4	1,9	2,4	1,9	2,6	1,9	2,7	2,0	3,0	2,1	2,9	2,0	3,1	1,9
	43,0	2,4	1,8	2,4	1,9	2,5	1,9	2,6	2,0	2,7	2,0	2,8	1,9	3,0	1,9
32 (3,6)	20,0	3,5	2,5	3,6	2,5	3,9	2,5	4,0	2,7	4,2	2,7	4,4	2,6	4,7	2,6
	22,5	3,5	2,5	3,6	2,5	3,8	2,5	4,0	2,7	4,1	2,6	4,3	2,6	4,6	2,6
	25,0	3,4	2,4	3,5	2,5	3,8	2,5	3,9	2,6	4,0	2,6	4,2	2,6	4,5	2,5
	27,5	3,4	2,4	3,5	2,5	3,7	2,5	3,8	2,6	3,9	2,6	4,2	2,5	4,4	2,5
	30,0	3,3	2,4	3,4	2,4	3,6	2,4	3,7	2,6	3,9	2,5	4,1	2,5	4,3	2,5
	32,5	3,3	2,4	3,3	2,4	3,5	2,4	3,7	2,5	3,8	2,5	4,0	2,5	4,2	2,4
	35,0	3,2	2,3	3,3	2,4	3,5	2,3	3,6	2,5	3,7	2,5	3,9	2,4	4,2	2,4
	37,5	3,2	2,3	3,2	2,3	3,4	2,3	3,5	2,5	3,6	2,4	3,9	2,4	4,1	2,4
	40,0	3,1	2,3	3,1	2,3	3,3	2,3	3,4	2,4	3,9	2,6	3,8	2,4	4,0	2,3
	43,0	3,0	2,2	3,0	2,3	3,2	2,2	3,3	2,4	3,4	2,4	3,7	2,3	3,9	2,3

Kühlleistung bei Verwendung mit PUHY-RP450–RP650YSJM-B

Q_0 = Kühlleistung, Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitätscode (Nennleistung [kW])	Außentemperatur [°CTK]	Innentemperatur													
		21,5 °CTK 15 °CFK		23 °CTK 16 °CFK		25 °CTK 18 °CFK		27 °CTK 19 °CFK		28 °CTK 20 °CFK		30 °CTK 22 °CFK		32 °CTK 24 °CFK	
		Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]
20 (2,2)	20,0	2,1	1,7	2,1	1,8	2,3	1,8	2,4	1,9	2,5	1,9	2,6	1,8	2,8	1,8
	22,5	2,1	1,7	2,1	1,8	2,3	1,7	2,3	1,9	2,4	1,9	2,6	1,8	2,7	1,8
	25,0	2,0	1,7	2,1	1,7	2,2	1,7	2,3	1,9	2,4	1,9	2,6	1,8	2,7	1,8
	27,5	2,0	1,7	2,1	1,7	2,2	1,7	2,3	1,8	2,4	1,8	2,5	1,8	2,6	1,8
	30,0	2,0	1,7	2,0	1,7	2,2	1,7	2,3	1,8	2,4	1,8	2,5	1,8	2,7	1,8
	32,5	2,0	1,7	2,0	1,7	2,2	1,7	2,2	1,8	2,3	1,8	2,5	1,8	2,6	1,8
	35,0	2,0	1,7	2,0	1,7	2,1	1,7	2,2	1,8	2,3	1,8	2,5	1,8	2,6	1,8
	37,5	1,9	1,6	2,0	1,7	2,1	1,7	2,2	1,8	2,3	1,8	2,4	1,8	2,6	1,8
	40,0	1,9	1,6	1,9	1,7	2,1	1,7	2,1	1,8	2,2	1,8	2,4	1,8	2,6	1,8
	43,0	1,9	1,6	1,9	1,7	2,1	1,7	2,1	1,8	2,2	1,8	2,4	1,8	2,6	1,8
25 (2,8)	20,0	2,6	2,0	2,7	2,0	2,9	2,0	3,0	2,1	3,1	2,1	3,3	2,1	3,5	2,1
	22,5	2,6	2,0	2,7	2,0	2,9	2,0	3,0	2,1	3,1	2,1	3,3	2,1	3,5	2,1
	25,0	2,6	2,0	2,7	2,0	2,9	2,0	2,9	2,1	3,1	2,1	3,2	2,1	3,5	2,1
	27,5	2,6	1,9	2,6	2,0	2,8	2,0	2,9	2,1	3,0	2,1	3,2	2,1	3,4	2,0
	30,0	2,5	1,9	2,6	2,0	2,8	2,0	2,9	2,1	3,0	2,1	3,2	2,1	3,4	2,0
	32,5	2,5	1,9	2,6	2,0	2,7	2,0	2,8	2,1	3,0	2,1	3,2	2,1	3,4	2,0
	35,0	2,5	1,9	2,5	1,9	2,7	1,9	2,8	2,1	2,9	2,1	3,1	2,0	3,3	2,0
	37,5	2,5	1,9	2,5	1,9	2,7	1,9	2,8	2,0	2,9	2,1	3,1	2,0	3,3	2,0
	40,0	2,4	1,9	2,5	1,9	2,7	1,9	2,7	2,0	2,9	2,0	3,1	2,0	3,3	2,0
	43,0	2,4	1,9	2,5	1,9	2,6	1,9	2,7	2,0	2,8	2,0	3,0	2,0	3,2	2,0
32 (3,6)	20,0	3,4	2,4	3,5	2,5	3,7	2,5	3,9	2,6	4,0	2,6	4,2	2,6	4,5	2,5
	22,5	3,4	2,4	3,5	2,5	3,7	2,5	3,8	2,6	4,0	2,6	4,2	2,6	4,5	2,5
	25,0	3,3	2,4	3,4	2,5	3,7	2,4	3,8	2,6	3,9	2,6	4,2	2,5	4,4	2,5
	27,5	3,3	2,4	3,4	2,4	3,6	2,4	3,7	2,6	3,9	2,6	4,1	2,5	4,3	2,5
	30,0	3,3	2,4	3,3	2,4	3,6	2,4	3,7	2,5	3,9	2,5	4,1	2,5	4,4	2,5
	32,5	3,2	2,3	3,3	2,4	3,5	2,4	3,6	2,5	3,8	2,5	4,1	2,5	4,3	2,5
	35,0	3,2	2,3	3,3	2,4	3,5	2,4	3,6	2,5	3,7	2,5	4,0	2,5	4,3	2,5
	37,5	3,2	2,3	3,2	2,4	3,5	2,3	3,5	2,5	3,7	2,5	4,0	2,5	4,2	2,4
	40,0	3,1	2,3	3,2	2,3	3,4	2,3	3,5	2,4	3,7	2,5	4,0	2,5	4,2	2,4
	43,0	3,1	2,3	3,2	2,3	3,4	2,3	3,5	2,4	3,6	2,4	3,9	2,4	4,2	2,4

Kühlleistung bei Verwendung mit PUHY-RP700–RP800YSJM-B

Q_0 = Kühlleistung, Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitätscode (Nennleistung [kW])	Außentemperatur [°CTK]	Innentemperatur													
		21,5 °CTK 15 °CFK		23 °CTK 16 °CFK		25 °CTK 18 °CFK		27 °CTK 19 °CFK		28 °CTK 20 °CFK		30 °CTK 22 °CFK		32 °CTK 24 °CFK	
		Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]
20 (2,2)	20,0	2,1	1,7	2,2	1,8	2,4	1,8	2,4	1,9	2,5	1,9	2,7	1,9	2,9	1,9
	22,5	2,1	1,7	2,2	1,8	2,3	1,8	2,4	1,9	2,5	1,9	2,7	1,9	2,8	1,8
	25,0	2,1	1,7	2,1	1,8	2,3	1,8	2,4	1,9	2,4	1,9	2,6	1,8	2,8	1,8
	27,5	2,0	1,7	2,1	1,7	2,2	1,7	2,3	1,9	2,4	1,9	2,6	1,8	2,7	1,8
	30,0	2,0	1,7	2,1	1,7	2,2	1,7	2,3	1,8	2,4	1,8	2,5	1,8	2,7	1,8
	32,5	1,9	1,6	2,0	1,7	2,2	1,7	2,2	1,8	2,3	1,8	2,5	1,8	2,6	1,8
	35,0	1,9	1,6	2,0	1,7	2,1	1,7	2,2	1,8	2,3	1,8	2,4	1,8	2,6	1,8
	37,5	1,9	1,6	2,0	1,7	2,1	1,7	2,2	1,8	2,2	1,8	2,4	1,8	2,5	1,7
	40,0	1,8	1,6	1,9	1,7	2,0	1,6	2,1	1,8	2,2	1,8	2,3	1,8	2,5	1,7
	43,0	1,8	1,6	1,8	1,6	2,0	1,6	2,1	1,8	2,1	1,7	2,3	1,7	2,4	1,7
25 (2,8)	20,0	2,7	2,0	2,8	2,1	3,0	2,1	3,1	2,2	3,2	2,2	3,4	2,2	3,7	2,1
	22,5	2,7	2,0	2,8	2,1	3,0	2,0	3,1	2,2	3,2	2,2	3,4	2,1	3,6	2,1
	25,0	2,6	2,0	2,7	2,0	2,9	2,0	3,0	2,1	3,1	2,1	3,3	2,1	3,5	2,1
	27,5	2,6	1,9	2,7	2,0	2,9	2,0	3,0	2,1	3,1	2,1	3,3	2,1	3,5	2,1
	30,0	2,5	1,9	2,6	2,0	2,8	2,0	2,9	2,1	3,0	2,1	3,2	2,1	3,4	2,1
	32,5	2,5	1,9	2,6	2,0	2,7	2,0	2,8	2,1	2,9	2,1	3,1	2,0	3,3	2,0
	35,0	2,4	1,9	2,5	1,9	2,7	1,9	2,8	2,1	2,9	2,0	3,1	2,0	3,3	2,0
	37,5	2,4	1,9	2,5	1,9	2,6	1,9	2,7	2,0	2,8	2,0	3,0	2,0	3,2	2,0
	40,0	2,4	1,8	2,4	1,9	2,6	1,9	2,7	2,0	2,8	2,0	3,0	2,0	3,2	2,0
	43,0	2,3	1,8	2,4	1,9	2,5	1,9	2,6	2,0	2,7	2,0	2,9	2,0	3,1	1,9
32 (3,6)	20,0	3,5	2,5	3,6	2,5	3,9	2,5	4,0	2,7	4,1	2,7	4,4	2,6	4,7	2,6
	22,5	3,4	2,4	3,5	2,5	3,8	2,5	3,9	2,6	4,1	2,6	4,4	2,6	4,6	2,6
	25,0	3,4	2,4	3,5	2,5	3,7	2,5	3,9	2,6	4,0	2,6	4,2	2,6	4,5	2,5
	27,5	3,3	2,4	3,4	2,4	3,7	2,4	3,8	2,6	3,9	2,6	4,2	2,6	4,5	2,5
	30,0	3,2	2,3	3,4	2,4	3,6	2,4	3,7	2,5	3,9	2,5	4,1	2,5	4,4	2,5
	32,5	3,2	2,3	3,3	2,4	3,5	2,4	3,7	2,5	3,8	2,5	4,0	2,5	4,3	2,5
	35,0	3,1	2,3	3,2	2,4	3,5	2,3	3,6	2,5	3,7	2,5	4,0	2,5	4,2	2,4
	37,5	3,1	2,3	3,2	2,3	3,4	2,3	3,5	2,5	3,7	2,5	3,9	2,4	4,1	2,4
	40,0	3,0	2,2	3,1	2,3	3,3	2,3	3,5	2,4	3,6	2,4	3,8	2,4	4,1	2,4
	43,0	3,0	2,2	3,0	2,3	3,2	2,2	3,4	2,4	3,5	2,4	3,7	2,4	4,0	2,3

Kühlleistung bei Verwendung mit PUHY-RP850–RP900YSJM-B

Q_0 = Kühlleistung, Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitätscode (Nennleistung [kW])	Außentemperatur [°CTK]	Innentemperatur													
		21,5 °CTK 15 °CFK		23 °CTK 16 °CFK		25 °CTK 18 °CFK		27 °CTK 19 °CFK		28 °CTK 20 °CFK		30 °CTK 22 °CFK		32 °CTK 24 °CFK	
		Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]
20 (2,2)	20,0	2,1	1,7	2,1	1,8	2,3	1,8	2,4	1,9	2,4	1,9	2,6	1,8	2,8	1,8
	22,5	2,1	1,7	2,1	1,8	2,3	1,7	2,3	1,9	2,4	1,9	2,6	1,8	2,7	1,8
	25,0	2,0	1,7	2,1	1,7	2,2	1,7	2,3	1,9	2,4	1,9	2,6	1,8	2,7	1,8
	27,5	2,0	1,7	2,1	1,7	2,2	1,7	2,3	1,8	2,4	1,8	2,5	1,8	2,7	1,8
	30,0	2,0	1,7	2,0	1,7	2,2	1,7	2,3	1,8	2,3	1,8	2,5	1,8	2,7	1,8
	32,5	2,0	1,7	2,0	1,7	2,2	1,7	2,2	1,8	2,3	1,8	2,5	1,8	2,6	1,8
	35,0	1,9	1,6	2,0	1,7	2,1	1,7	2,2	1,8	2,3	1,8	2,5	1,8	2,6	1,8
	37,5	1,9	1,6	2,0	1,7	2,1	1,7	2,2	1,8	2,3	1,8	2,4	1,8	2,6	1,8
	40,0	1,9	1,6	1,9	1,7	2,1	1,7	2,2	1,8	2,2	1,8	2,4	1,8	2,6	1,8
	43,0	1,9	1,6	1,9	1,7	2,1	1,7	2,1	1,8	2,2	1,8	2,4	1,8	2,5	1,7
25 (2,8)	20,0	2,6	2,0	2,7	2,0	2,9	2,0	3,0	2,1	3,1	2,1	3,3	2,1	3,5	2,1
	22,5	2,6	2,0	2,7	2,0	2,9	2,0	3,0	2,1	3,1	2,1	3,3	2,1	3,5	2,1
	25,0	2,6	2,0	2,7	2,0	2,9	2,0	2,9	2,1	3,0	2,1	3,2	2,1	3,4	2,1
	27,5	2,6	1,9	2,6	2,0	2,8	2,0	2,9	2,1	3,0	2,1	3,2	2,1	3,4	2,1
	30,0	2,5	1,9	2,6	2,0	2,8	2,0	2,9	2,1	3,0	2,1	3,2	2,1	3,4	2,0
	32,5	2,5	1,9	2,6	2,0	2,7	2,0	2,8	2,1	2,9	2,1	3,2	2,1	3,4	2,0
	35,0	2,5	1,9	2,5	1,9	2,7	1,9	2,8	2,1	2,9	2,1	3,1	2,0	3,3	2,0
	37,5	2,5	1,9	2,5	1,9	2,7	1,9	2,8	2,0	2,9	2,0	3,1	2,0	3,3	2,0
	40,0	2,4	1,9	2,5	1,9	2,6	1,9	2,7	2,0	2,9	2,0	3,1	2,0	3,3	2,0
	43,0	2,4	1,9	2,4	1,9	2,6	1,9	2,7	2,0	2,8	2,0	3,0	2,0	3,2	2,0
32 (3,6)	20,0	3,4	2,4	3,5	2,5	3,7	2,5	3,9	2,6	4,0	2,6	4,2	2,6	4,5	2,5
	22,5	3,4	2,4	3,5	2,5	3,7	2,5	3,8	2,6	4,0	2,6	4,2	2,6	4,5	2,5
	25,0	3,3	2,4	3,4	2,4	3,7	2,4	3,8	2,6	3,9	2,6	4,2	2,5	4,4	2,5
	27,5	3,3	2,4	3,4	2,4	3,6	2,4	3,7	2,6	3,9	2,5	4,1	2,5	4,4	2,5
	30,0	3,3	2,4	3,3	2,4	3,6	2,4	3,7	2,5	3,8	2,5	4,1	2,5	4,3	2,5
	32,5	3,2	2,3	3,3	2,4	3,5	2,4	3,7	2,5	3,8	2,5	4,1	2,5	4,3	2,5
	35,0	3,2	2,3	3,3	2,4	3,5	2,4	3,6	2,5	3,8	2,5	4,0	2,5	4,3	2,4
	37,5	3,2	2,3	3,2	2,3	3,4	2,3	3,6	2,5	3,7	2,5	4,0	2,5	4,2	2,4
	40,0	3,1	2,3	3,2	2,3	3,4	2,3	3,5	2,5	3,7	2,5	3,9	2,4	4,2	2,4
	43,0	3,1	2,3	3,1	2,3	3,4	2,3	3,5	2,4	3,6	2,4	3,9	2,4	4,2	2,4

Kühlleistung bei Verwendung mit PQHY-P200–P900, PQRY-P200–P600Y(S)HM-A

Q_0 = Kühlleistung, Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitätscode (Nennleistung [kW])	Außentemperatur [°CTK]	Innentemperatur													
		21,5 °CTK 15 °CFK		23 °CTK 16 °CFK		25 °CTK 18 °CFK		27 °CTK 19 °CFK		28 °CTK 20 °CFK		30 °CTK 22 °CFK		32 °CTK 24 °CFK	
		Q0 [kW]	Qsens [kW]	Q0 [kW]	Qsens [kW]	Q0 [kW]	Qsens [kW]	Q0 [kW]	Qsens [kW]	Q0 [kW]	Qsens [kW]	Q0 [kW]	Qsens [kW]	Q0 [kW]	Qsens [kW]
20 (2,2)	10	2,0	1,7	2,0	1,7	2,1	1,7	2,2	1,8	2,2	1,8	2,2	1,7	2,2	1,6
	20	2,0	1,7	2,0	1,7	2,1	1,7	2,2	1,8	2,2	1,8	2,2	1,7	2,2	1,6
	30	2,0	1,7	2,0	1,7	2,1	1,7	2,2	1,8	2,2	1,8	2,2	1,7	2,2	1,6
	40	1,8	1,6	1,8	1,6	1,9	1,6	2,0	1,7	2,0	1,7	2,0	1,6	2,0	1,6
	45	1,7	1,5	1,7	1,6	1,8	1,6	1,8	1,7	1,8	1,6	1,8	1,6	1,8	1,5
25 (2,8)	10	2,5	1,9	2,6	2,0	2,7	1,9	2,8	2,1	2,8	2,0	2,8	1,9	2,8	1,8
	20	2,5	1,9	2,6	2,0	2,7	1,9	2,8	2,1	2,8	2,0	2,8	1,9	2,8	1,8
	30	2,5	1,9	2,6	2,0	2,7	1,9	2,8	2,1	2,8	2,0	2,8	1,9	2,8	1,8
	40	2,2	1,8	2,3	1,8	2,4	1,8	2,5	1,9	2,5	1,9	2,5	1,8	2,5	1,7
	45	2,1	1,7	2,2	1,8	2,3	1,8	2,3	1,9	2,3	1,8	2,3	1,8	2,3	1,7
32 (3,6)	10	3,2	2,3	3,3	2,4	3,5	2,4	3,6	2,5	3,6	2,4	3,6	2,3	3,6	2,2
	20	3,2	2,3	3,3	2,4	3,5	2,4	3,6	2,5	3,6	2,4	3,6	2,3	3,6	2,2
	30	3,2	2,3	3,3	2,4	3,5	2,4	3,6	2,5	3,6	2,4	3,6	2,3	3,6	2,2
	40	2,9	2,2	3,0	2,2	3,1	2,2	3,2	2,3	3,2	2,3	3,2	2,2	3,2	2,1
	45	2,7	2,1	2,8	2,1	2,9	2,1	3,0	2,2	3,0	2,2	3,0	2,1	3,0	2,0

Heizleistung

Heizleistung bei Verwendung mit PUMY-P100–P140YHMB,VHMB

Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°CFK]	Innentemperatur			
		15 °CTK	20 °CTK	25 °CTK	27 °CTK
		QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]
20 (2,5)	-15,0	1,8	1,7	1,6	1,6
	-10,0	1,9	1,8	1,8	1,8
	-5,0	2,1	2,1	2,0	2,0
	0,0	2,4	2,3	2,2	2,2
	2,5	2,5	2,4	2,3	2,3
	6,0	2,6	2,5	2,5	2,4
	7,5	2,7	2,7	2,5	2,4
	10,0	2,8	2,8	2,5	2,4
	12,5	3,0	2,9	2,5	2,4
	15,5	3,0	2,9	2,5	2,4
25 (3,2)	-15,0	2,2	2,1	2,1	2,0
	-10,0	2,4	2,3	2,3	2,2
	-5,0	2,7	2,7	2,5	2,5
	0,0	3,0	2,9	2,8	2,8
	2,5	3,2	3,1	3,0	2,9
	6,0	3,3	3,2	3,2	3,1
	7,5	3,5	3,4	3,2	3,1
	10,0	3,6	3,5	3,2	3,1
	12,5	3,8	3,7	3,2	3,1
	15,5	3,9	3,7	3,2	3,1

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°CFK]	Innentemperatur			
		15 °CTK	20 °CTK	25 °CTK	27 °CTK
		QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]
32 (4,0)	-15,0	2,8	2,7	2,6	2,6
	-10,0	3,0	2,9	2,8	2,8
	-5,0	3,4	3,3	3,2	3,1
	0,0	3,8	3,7	3,5	3,5
	2,5	4,0	3,8	3,7	3,7
	6,0	4,1	4,0	4,0	3,9
	7,5	4,3	4,2	4,0	3,9
	10,0	4,5	4,4	4,0	3,9
	12,5	4,7	4,6	4,0	3,9
	15,5	4,8	4,6	4,0	3,9

Heizleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-(E)P200/(E)P250YJM-A – Standardbetrieb

Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°CFK]	Innentemperatur			
		15 °CTK	20 °CTK	25 °CTK	27 °CTK
		QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]
20 (2,5)	-20,0	1,7	1,7	1,7	1,7
	-15,0	1,9	1,9	1,8	1,7
	-10,0	2,1	2,0	2,0	1,8
	-5,0	2,3	2,3	2,0	1,8
	0,0	2,5	2,5	2,0	1,8
	2,5	2,5	2,5	2,0	1,8
	6,0	2,5	2,5	2,0	1,8
	7,5	2,6	2,5	2,0	1,8
	10,0	2,7	2,5	2,0	1,8
	12,5	2,9	2,5	2,0	1,8
	15,5	3,1	2,5	2,0	1,8
25 (3,2)	-20,0	2,2	2,2	2,2	2,1
	-15,0	2,4	2,4	2,3	2,2
	-10,0	2,6	2,6	2,5	2,2
	-5,0	3,0	3,0	2,6	2,2
	0,0	3,2	3,2	2,6	2,2
	2,5	3,2	3,2	2,6	2,2
	6,0	3,2	3,2	2,6	2,2
	7,5	3,3	3,2	2,6	2,2
	10,0	3,5	3,2	2,6	2,2
	12,5	3,7	3,2	2,6	2,2
	15,5	4,0	3,2	2,6	2,2

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°CFK]	Innentemperatur			
		15 °CTK	20 °CTK	25 °CTK	27 °CTK
		QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]
32 (4,0)	-20,0	2,8	2,7	2,7	2,7
	-15,0	3,0	3,0	2,9	2,8
	-10,0	3,3	3,3	3,2	2,8
	-5,0	3,7	3,7	3,2	2,8
	0,0	4,0	4,0	3,2	2,8
	2,5	4,0	4,0	3,2	2,8
	6,0	4,0	4,0	3,2	2,8
	7,5	4,1	4,0	3,2	2,8
	10,0	4,4	4,0	3,2	2,8
	12,5	4,6	4,0	3,2	2,8
	15,5	5,0	4,0	3,2	2,8

Heizleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-(E)P300–(E)P400Y(S)JM-A – Standardbetrieb

QSENS = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°CFK]	Innentemperatur			
		15 °CTK	20 °CTK	25 °CTK	27 °CTK
		QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]
20 (2,5)	-20,0	1,6	1,6	1,6	1,6
	-15,0	1,7	1,7	1,7	1,6
	-10,0	1,9	1,9	1,9	1,6
	-5,0	2,2	2,2	1,9	1,6
	0,0	2,4	2,4	1,9	1,6
	2,5	2,5	2,5	1,9	1,6
	6,0	2,6	2,5	1,9	1,6
	7,5	2,6	2,5	1,9	1,6
	10,0	2,8	2,5	1,9	1,6
	12,5	2,9	2,5	1,9	1,6
	15,5	2,9	2,5	1,9	1,6
25 (3,2)	-20,0	2,1	2,1	2,1	2,0
	-15,0	2,2	2,2	2,2	2,0
	-10,0	2,5	2,5	2,4	2,0
	-5,0	2,8	2,8	2,4	2,0
	0,0	3,1	3,1	2,4	2,0
	2,5	3,2	3,2	2,4	2,0
	6,0	3,3	3,2	2,4	2,0
	7,5	3,4	3,2	2,4	2,0
	10,0	3,5	3,2	2,4	2,0
	12,5	3,7	3,2	2,4	2,0
	15,5	3,7	3,2	2,4	2,0

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°CFK]	Innentemperatur			
		15 °CTK	20 °CTK	25 °CTK	27 °CTK
		QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]
32 (4,0)	-20,0	2,6	2,6	2,6	2,5
	-15,0	2,8	2,8	2,8	2,6
	-10,0	3,1	3,1	3,0	2,6
	-5,0	3,5	3,5	3,0	2,6
	0,0	3,9	3,9	3,0	2,6
	2,5	4,0	4,0	3,0	2,6
	6,0	4,1	4,0	3,0	2,6
	7,5	4,2	4,0	3,0	2,6
	10,0	4,4	4,0	3,0	2,6
	12,5	4,6	4,0	3,0	2,6
	15,5	4,6	4,0	3,0	2,6

Heizleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-(E)P450–(E)P650Y(S)JM-A – Standardbetrieb

QSENS = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°CFK]	Innentemperatur			
		15 °CTK	20 °CTK	25 °CTK	27 °CTK
		QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]
20 (2,5)	-20,0	1,5	1,5	1,5	1,5
	-15,0	1,7	1,7	1,6	1,6
	-10,0	1,9	1,8	1,8	1,7
	-5,0	2,1	2,1	2,0	1,8
	0,0	2,3	2,3	2,0	1,8
	2,5	2,4	2,4	2,0	1,8
	6,0	2,6	2,5	2,0	1,8
	7,5	2,6	2,5	2,0	1,8
	10,0	2,7	2,5	2,0	1,8
	12,5	2,9	2,5	2,0	1,8
	15,5	2,9	2,5	2,0	1,8
25 (3,2)	-20,0	2,0	1,9	1,9	1,9
	-15,0	2,2	2,1	2,1	2,0
	-10,0	2,4	2,3	2,3	2,2
	-5,0	2,7	2,6	2,5	2,3
	0,0	3,0	3,0	2,5	2,3
	2,5	3,1	3,1	2,5	2,3
	6,0	3,3	3,2	2,5	2,3
	7,5	3,4	3,2	2,5	2,3
	10,0	3,5	3,2	2,5	2,3
	12,5	3,7	3,2	2,5	2,3
	15,5	3,7	3,2	2,5	2,3

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°CFK]	Innentemperatur			
		15 °CTK	20 °CTK	25 °CTK	27 °CTK
		QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]
32 (4,0)	-20,0	2,5	2,4	2,4	2,4
	-15,0	2,7	2,7	2,6	2,5
	-10,0	3,0	2,9	2,8	2,8
	-5,0	3,3	3,3	3,2	2,8
	0,0	3,7	3,7	3,2	2,8
	2,5	3,9	3,9	3,2	2,8
	6,0	4,1	4,0	3,2	2,8
	7,5	4,2	4,0	3,2	2,8
	10,0	4,4	4,0	3,2	2,8
	12,5	4,6	4,0	3,2	2,8
	15,5	4,6	4,0	3,2	2,8

Heizleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-(E)P700–(E)P800YSJM-A – Standardbetrieb

QSENS = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°CFK]	Innentemperatur			
		15 °CTK	20 °CTK	25 °CTK	27 °CTK
		QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]
20 (2,5)	-20,0	1,7	1,7	1,7	1,7
	-15,0	1,9	1,9	1,8	1,7
	-10,0	2,1	2,1	2,0	1,8
	-5,0	2,4	2,3	2,0	1,8
	0,0	2,5	2,5	2,0	1,8
	2,5	2,5	2,5	2,0	1,8
	6,0	2,5	2,5	2,0	1,8
	7,5	2,6	2,5	2,0	1,8
	10,0	2,7	2,5	2,0	1,8
	12,5	2,9	2,5	2,0	1,8
	15,5	3,1	2,5	2,0	1,8
25 (3,2)	-20,0	2,2	2,2	2,2	2,1
	-15,0	2,4	2,4	2,3	2,2
	-10,0	2,7	2,6	2,6	2,2
	-5,0	3,0	3,0	2,6	2,2
	0,0	3,2	3,2	2,6	2,2
	2,5	3,2	3,2	2,6	2,2
	6,0	3,2	3,2	2,6	2,2
	7,5	3,3	3,2	2,6	2,2
	10,0	3,5	3,2	2,6	2,2
	12,5	3,7	3,2	2,6	2,2
	15,5	4,0	3,2	2,6	2,2

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°CFK]	Innentemperatur			
		15 °CTK	20 °CTK	25 °CTK	27 °CTK
		QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]
32 (4,0)	-20,0	2,8	2,7	2,7	2,7
	-15,0	3,0	3,0	2,9	2,8
	-10,0	3,3	3,3	3,2	2,8
	-5,0	3,8	3,7	3,2	2,8
	0,0	4,0	4,0	3,2	2,8
	2,5	4,0	4,0	3,2	2,8
	6,0	4,0	4,0	3,2	2,8
	7,5	4,1	4,0	3,2	2,8
	10,0	4,4	4,0	3,2	2,8
	12,5	4,6	4,0	3,2	2,8
	15,5	5,0	4,0	3,2	2,8

Heizleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-(E)P850–P1250YSJM-A – Standardbetrieb

QSENS = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°CFK]	Innentemperatur			
		15 °CTK	20 °CTK	25 °CTK	27 °CTK
		QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]
20 (2,5)	-20,0	1,6	1,6	1,6	1,6
	-15,0	1,7	1,7	1,7	1,6
	-10,0	1,9	1,9	1,9	1,6
	-5,0	2,2	2,2	1,9	1,6
	0,0	2,4	2,4	1,9	1,6
	2,5	2,5	2,5	1,9	1,6
	6,0	2,6	2,5	1,9	1,6
	7,5	2,6	2,5	1,9	1,6
	10,0	2,8	2,5	1,9	1,6
	12,5	2,9	2,5	1,9	1,6
	15,5	2,9	2,5	1,9	1,6
25 (3,2)	-20,0	2,1	2,1	2,1	2,0
	-15,0	2,2	2,2	2,2	2,0
	-10,0	2,5	2,5	2,4	2,0
	-5,0	2,8	2,8	2,4	2,0
	0,0	3,1	3,1	2,4	2,0
	2,5	3,2	3,2	2,4	2,0
	6,0	3,3	3,2	2,4	2,0
	7,5	3,4	3,2	2,4	2,0
	10,0	3,5	3,2	2,4	2,0
	12,5	3,7	3,2	2,4	2,0
	15,5	3,7	3,2	2,4	2,0

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°CFK]	Innentemperatur			
		15 °CTK	20 °CTK	25 °CTK	27 °CTK
		QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]
32 (4,0)	-20,0	2,6	2,6	2,6	2,5
	-15,0	2,8	2,8	2,8	2,6
	-10,0	3,1	3,1	3,0	2,6
	-5,0	3,5	3,5	3,0	2,6
	0,0	3,9	3,9	3,0	2,6
	2,5	4,0	4,0	3,0	2,6
	6,0	4,1	4,0	3,0	2,6
	7,5	4,2	4,0	3,0	2,6
	10,0	4,4	4,0	3,0	2,6
	12,5	4,6	4,0	3,0	2,6
	15,5	4,6	4,0	3,0	2,6

Heizleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-P200/P250YJM-A – Hocheffizienter Betrieb

Qsens = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°CFK]	Innentemperatur			
		15 °CTK	20 °CTK	25 °CTK	27 °CTK
		QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]
20 (2,5)	-20,0	1,3	1,3	1,3	1,2
	-15,0	1,6	1,5	1,5	1,5
	-10,0	1,8	1,8	1,7	1,7
	-5,0	2,1	2,1	2,0	1,8
	0,0	2,4	2,3	2,0	1,8
	2,5	2,5	2,5	2,0	1,8
	6,0	2,6	2,5	2,0	1,8
	7,5	2,7	2,5	2,0	1,8
	10,0	2,8	2,5	2,0	1,8
	12,5	3,0	2,5	2,0	1,8
	15,5	3,2	2,5	2,0	1,8
25 (3,2)	-20,0	1,6	1,6	1,6	1,6
	-15,0	2,0	2,0	1,9	1,9
	-10,0	2,3	2,3	2,2	2,2
	-5,0	2,7	2,6	2,6	2,2
	0,0	3,0	3,0	2,6	2,2
	2,5	3,2	3,2	2,6	2,2
	6,0	3,3	3,2	2,6	2,2
	7,5	3,4	3,2	2,6	2,2
	10,0	3,6	3,2	2,6	2,2
	12,5	3,9	3,2	2,6	2,2
	15,5	4,1	3,2	2,6	2,2

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°CFK]	Innentemperatur			
		15 °CTK	20 °CTK	25 °CTK	27 °CTK
		QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]
32 (4,0)	-20,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	-15,0	2,5	2,4	2,4	2,4
	-10,0	2,9	2,9	2,8	2,7
	-5,0	3,3	3,3	3,2	2,8
	0,0	3,8	3,7	3,2	2,8
	2,5	4,0	4,0	3,2	2,8
	6,0	4,1	4,0	3,2	2,8
	7,5	4,3	4,0	3,2	2,8
	10,0	4,6	4,0	3,2	2,8
	12,5	4,8	4,0	3,2	2,8
	15,5	5,1	4,0	3,2	2,8

Heizleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-(E)P300–(E)P400Y(S)JM-A – Hocheffizienter Betrieb

Qsens = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°CFK]	Innentemperatur			
		15 °CTK	20 °CTK	25 °CTK	27 °CTK
		QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]
20 (2,5)	-20,0	1,2	1,3	1,3	1,2
	-15,0	1,5	1,5	1,5	1,5
	-10,0	1,8	1,7	1,7	1,6
	-5,0	2,0	2,0	1,9	1,6
	0,0	2,3	2,2	1,9	1,6
	2,5	2,4	2,3	1,9	1,6
	6,0	2,6	2,5	1,9	1,6
	7,5	2,6	2,5	1,9	1,6
	10,0	2,8	2,5	1,9	1,6
	12,5	2,9	2,5	1,9	1,6
	15,5	2,9	2,5	1,9	1,6
25 (3,2)	-20,0	1,6	1,6	1,6	1,6
	-15,0	1,9	1,9	1,9	1,9
	-10,0	2,2	2,2	2,2	2,0
	-5,0	2,6	2,5	2,4	2,0
	0,0	2,9	2,8	2,4	2,0
	2,5	3,1	3,0	2,4	2,0
	6,0	3,3	3,2	2,4	2,0
	7,5	3,4	3,2	2,4	2,0
	10,0	3,5	3,2	2,4	2,0
	12,5	3,7	3,2	2,4	2,0
	15,5	3,7	3,2	2,4	2,0

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°CFK]	Innentemperatur			
		15 °CTK	20 °CTK	25 °CTK	27 °CTK
		QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]
32 (4,0)	-20,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	-15,0	2,4	2,4	2,4	2,3
	-10,0	2,8	2,8	2,7	2,6
	-5,0	3,2	3,2	3,0	2,6
	0,0	3,6	3,5	3,0	2,6
	2,5	3,8	3,7	3,0	2,6
	6,0	4,1	4,0	3,0	2,6
	7,5	4,2	4,0	3,0	2,6
	10,0	4,4	4,0	3,0	2,6
	12,5	4,6	4,0	3,0	2,6
	15,5	4,6	4,0	3,0	2,6

Heizleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-(E)P450–(E)P650Y(S)JM-A – Hocheffizienter Betrieb

Qsens = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°CFK]	Innentemperatur			
		15 °CTK	20 °CTK	25 °CTK	27 °CTK
		QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]
20 (2,5)	-20,0	1,3	1,3	1,3	1,2
	-15,0	1,6	1,5	1,5	1,5
	-10,0	1,8	1,8	1,7	1,7
	-5,0	2,0	2,0	1,9	1,8
	0,0	2,3	2,2	2,0	1,8
	2,5	2,4	2,4	2,0	1,8
	6,0	2,6	2,5	2,0	1,8
	7,5	2,6	2,5	2,0	1,8
	10,0	2,8	2,5	2,0	1,8
	12,5	2,9	2,5	2,0	1,8
	15,5	2,9	2,5	2,0	1,8
25 (3,2)	-20,0	1,7	1,6	1,6	1,6
	-15,0	2,0	2,0	1,9	1,9
	-10,0	2,3	2,3	2,2	2,1
	-5,0	2,6	2,6	2,4	2,3
	0,0	2,9	2,9	2,5	2,3
	2,5	3,1	3,0	2,5	2,3
	6,0	3,3	3,2	2,5	2,3
	7,5	3,4	3,2	2,5	2,3
	10,0	3,5	3,2	2,5	2,3
	12,5	3,7	3,2	2,5	2,3
	15,5	3,7	3,2	2,5	2,3

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°CFK]	Innentemperatur			
		15 °CTK	20 °CTK	25 °CTK	27 °CTK
		QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]
32 (4,0)	-20,0	2,1	2,1	2,0	2,0
	-15,0	2,5	2,4	2,4	2,3
	-10,0	2,9	2,8	2,7	2,6
	-5,0	3,3	3,2	3,1	2,8
	0,0	3,7	3,6	3,2	2,8
	2,5	3,8	3,8	3,2	2,8
	6,0	4,1	4,0	3,2	2,8
	7,5	4,2	4,0	3,2	2,8
	10,0	4,4	4,0	3,2	2,8
	12,5	4,6	4,0	3,2	2,8
	15,5	4,6	4,0	3,2	2,8

Heizleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-(E)P700–(E)P800YSJM-A – Hocheffizienter Betrieb

Qsens = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°CFK]	Innentemperatur			
		15 °CTK	20 °CTK	25 °CTK	27 °CTK
		QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]
20 (2,5)	-20,0	1,3	1,3	1,3	1,2
	-15,0	1,5	1,5	1,5	1,5
	-10,0	1,8	1,7	1,7	1,7
	-5,0	2,0	2,0	1,9	1,8
	0,0	2,3	2,2	2,0	1,8
	2,5	2,4	2,3	2,0	1,8
	6,0	2,6	2,5	2,0	1,8
	7,5	2,6	2,5	2,0	1,8
	10,0	2,8	2,5	2,0	1,8
	12,5	2,9	2,5	2,0	1,8
	15,5	2,9	2,5	2,0	1,8
25 (3,2)	-20,0	1,6	1,6	1,6	1,6
	-15,0	1,9	1,9	1,9	1,9
	-10,0	2,3	2,2	2,2	2,1
	-5,0	2,6	2,5	2,5	2,4
	0,0	2,9	2,8	2,5	2,4
	2,5	3,1	3,0	2,5	2,4
	6,0	3,3	3,2	2,5	2,3
	7,5	3,4	3,2	2,5	2,3
	10,0	3,5	3,2	2,5	2,3
	12,5	3,7	3,2	2,5	2,3
	15,5	3,7	3,2	2,5	2,3

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°CFK]	Innentemperatur			
		15 °CTK	20 °CTK	25 °CTK	27 °CTK
		QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]
32 (4,0)	-20,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	-15,0	2,4	2,4	2,4	2,3
	-10,0	2,8	2,8	2,7	2,7
	-5,0	3,2	3,2	3,1	2,9
	0,0	3,6	3,6	3,2	2,9
	2,5	3,8	3,8	3,2	2,9
	6,0	4,1	4,0	3,2	2,9
	7,5	4,2	4,0	3,2	2,9
	10,0	4,4	4,0	3,2	2,9
	12,5	4,6	4,0	3,2	2,9
	15,5	4,6	4,0	3,2	2,9

Heizleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-(E)P850–P1250YSJM-A – Hocheffizienter Betrieb

Qsens = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°CFK]	Innentemperatur			
		15 °CTK	20 °CTK	25 °CTK	27 °CTK
		QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]
20 (2,5)	-20,0	1,3	1,3	1,3	1,2
	-15,0	1,6	1,5	1,5	1,5
	-10,0	1,8	1,8	1,7	1,7
	-5,0	2,0	2,0	1,9	1,8
	0,0	2,3	2,2	2,0	1,8
	2,5	2,4	2,4	2,0	1,8
	6,0	2,6	2,5	2,0	1,8
	7,5	2,6	2,5	2,0	1,8
	10,0	2,8	2,5	2,0	1,8
	12,5	2,9	2,5	2,0	1,8
	15,5	2,9	2,5	2,0	1,8
25 (3,2)	-20,0	1,7	1,6	1,6	1,6
	-15,0	2,0	2,0	1,9	1,9
	-10,0	2,3	2,3	2,2	2,1
	-5,0	2,6	2,6	2,4	2,3
	0,0	2,9	2,9	2,5	2,3
	2,5	3,1	3,0	2,5	2,3
	6,0	3,3	3,2	2,5	2,3
	7,5	3,4	3,2	2,5	2,3
	10,0	3,5	3,2	2,5	2,3
	12,5	3,7	3,2	2,5	2,3
	15,5	3,7	3,2	2,5	2,3

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°CFK]	Innentemperatur			
		15 °CTK	20 °CTK	25 °CTK	27 °CTK
		QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]
32 (4,0)	-20,0	2,1	2,1	2,0	2,0
	-15,0	2,5	2,4	2,4	2,3
	-10,0	2,9	2,8	2,7	2,6
	-5,0	3,3	3,2	3,1	2,8
	0,0	3,7	3,6	3,2	2,8
	2,5	3,8	3,8	3,2	2,8
	6,0	4,1	4,0	3,2	2,8
	7,5	4,2	4,0	3,2	2,8
	10,0	4,4	4,0	3,2	2,8
	12,5	4,6	4,0	3,2	2,8
	15,5	4,6	4,0	3,2	2,8

Heizleistung bei Verwendung mit PUHY-HP200–HP500Y(S)HM-A

Qsens = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°CFK]	Innentemperatur			
		15 °CTK	20 °CTK	25 °CTK	27 °CTK
		QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]
20 (2,5)	-25	1.9	1.9	1.9	1.8
	-20	2.2	2.2	2.1	1.8
	-15	2.5	2.5	2.1	1.8
	-10	2.8	2.5	2.1	1.8
	-5	2.9	2.5	2.1	1.8
	0	3.0	2.5	2.1	1.8
	2,5	3.1	2.5	2.1	1.8
	6,0	2.7	2.5	2.1	1.8
	7,5	2.8	2.5	2.1	1.8
	10,0	2.9	2.5	2.1	1.8
	12,5	3.0	2.5	2.1	1.8
	15,5	3.2	2.5	2.1	1.8
25 (3,2)	-25	2.4	2.4	2.4	2.3
	-20	2.8	2.8	2.7	2.3
	-15	3.2	3.2	2.7	2.3
	-10	3.5	3.2	2.7	2.3
	-5	3.7	3.2	2.7	2.3
	0	3.9	3.2	2.7	2.3
	2,5	3.9	3.2	2.7	2.3
	6,0	3.4	3.2	2.7	2.3
	7,5	3.5	3.2	2.7	2.3
	10,0	3.7	3.2	2.7	2.3
	12,5	3.9	3.2	2.7	2.3
	15,5	4.1	3.2	2.7	2.3

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°CFK]	Innentemperatur			
		15 °CTK	20 °CTK	25 °CTK	27 °CTK
		QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]
32 (4,0)	-25	3.0	3.0	3.0	2.9
	-20	3.5	3.5	3.4	2.9
	-15	4.0	4.0	3.4	2.9
	-10	4.4	4.0	3.4	2.9
	-5	4.6	4.0	3.4	2.9
	0	4.8	4.0	3.4	2.9
	2,5	4.9	4.0	3.4	2.9
	6	4.3	4.0	3.4	2.9
	7,5	4.4	4.0	3.4	2.9
	10	4.6	4.0	3.4	2.9
	12,5	4.9	4.0	3.4	2.9
	15,5	5.1	4.0	3.4	2.9

Heizleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-RP200/RP250YJM-B

QSENS = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°CFK]	Innentemperatur			
		15 °CTK	20 °CTK	25 °CTK	27 °CTK
		QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]
20 (2,5)	-20,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	-15,0	1,2	1,1	1,1	1,1
	-10,0	1,4	1,4	1,4	1,3
	-5,0	1,6	1,6	1,5	1,4
	0,0	1,8	1,8	1,5	1,4
	2,5	1,9	1,9	1,5	1,4
	6,0	2,0	1,9	1,5	1,4
	7,5	2,1	1,9	1,5	1,4
	10,0	2,2	1,9	1,5	1,4
	12,5	2,3	1,9	1,5	1,4
	15,5	2,4	1,9	1,5	1,4
25 (3,2)	-20,0	1,3	1,3	1,3	1,3
	-15,0	1,6	1,5	1,5	1,5
	-10,0	1,8	1,8	1,8	1,7
	-5,0	2,1	2,1	2,0	1,8
	0,0	2,4	2,4	2,0	1,8
	2,5	2,5	2,5	2,0	1,8
	6,0	2,6	2,5	2,0	1,8
	7,5	2,7	2,5	2,0	1,8
	10,0	2,9	2,5	2,0	1,8
	12,5	3,0	2,5	2,0	1,8
	15,5	3,2	2,5	2,0	1,8

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°CFK]	Innentemperatur			
		15 °CTK	20 °CTK	25 °CTK	27 °CTK
		QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]
32 (4,0)	-20,0	1,6	1,6	1,6	1,6
	-15,0	2,0	2,0	1,9	1,9
	-10,0	2,3	2,3	2,2	2,2
	-5,0	2,7	2,7	2,6	2,2
	0,0	3,0	3,0	2,6	2,2
	2,5	3,2	3,2	2,6	2,2
	6,0	3,3	3,2	2,6	2,2
	7,5	3,4	3,2	2,6	2,2
	10,0	3,6	3,2	2,6	2,2
	12,5	3,9	3,2	2,6	2,2
	15,5	4,1	3,2	2,6	2,2

Heizleistung bei Verwendung mit PUHY-RP300–RP400Y(S)JM-E, PURY-RP300YJM-B

QSENS = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°CFK]	Innentemperatur			
		15 °CTK	20 °CTK	25 °CTK	27 °CTK
		QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]
20 (2,5)	-20,0	1,3	1,3	1,3	1,2
	-15,0	1,5	1,5	1,5	1,5
	-10,0	1,8	1,8	1,7	1,6
	-5,0	2,0	2,0	1,9	1,6
	0,0	2,3	2,3	1,9	1,6
	2,5	2,4	2,4	1,9	1,6
	6,0	2,6	2,5	1,9	1,6
	7,5	2,7	2,5	1,9	1,6
	10,0	2,8	2,5	1,9	1,6
	12,5	2,9	2,5	1,9	1,6
	15,5	2,9	2,5	1,9	1,6
25 (3,2)	-20,0	1,7	1,6	1,6	1,5
	-15,0	1,9	1,9	1,9	1,9
	-10,0	2,2	2,2	2,2	2,0
	-5,0	2,6	2,6	2,4	2,0
	0,0	2,9	2,9	2,4	2,0
	2,5	3,1	3,0	2,4	2,0
	6,0	3,3	3,2	2,4	2,0
	7,5	3,4	3,2	2,4	2,0
	10,0	3,5	3,2	2,4	2,0
	12,5	3,7	3,2	2,4	2,0
	15,5	3,7	3,2	2,4	2,0

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°CFK]	Innentemperatur			
		15 °CTK	20 °CTK	25 °CTK	27 °CTK
		QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]
32 (4,0)	-20,0	2,1	2,0	2,0	1,9
	-15,0	2,4	2,4	2,4	2,3
	-10,0	2,8	2,8	2,7	2,6
	-5,0	3,2	3,2	3,0	2,6
	0,0	3,6	3,6	3,0	2,6
	2,5	3,8	3,8	3,0	2,6
	6,0	4,1	4,0	3,0	2,6
	7,5	4,2	4,0	3,0	2,6
	10,0	4,4	4,0	3,0	2,6
	12,5	4,6	4,0	3,0	2,6
	15,5	4,6	4,0	3,0	2,6

Heizleistung bei Verwendung mit PUHY-RP450–RP650Y(S)JM-B

QSENS = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°CFK]	Innentemperatur			
		15 °CTK	20 °CTK	25 °CTK	27 °CTK
		QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]
20 (2,5)	-20,0	1,3	1,3	1,3	1,3
	-15,0	1,6	1,5	1,5	1,5
	-10,0	1,8	1,8	1,7	1,7
	-5,0	2,1	2,0	1,9	1,8
	0,0	2,3	2,3	2,0	1,8
	2,5	2,4	2,4	2,0	1,8
	6,0	2,6	2,5	2,0	1,8
	7,5	2,7	2,5	2,0	1,8
	10,0	2,8	2,5	2,0	1,8
	12,5	2,9	2,5	2,0	1,8
	15,5	2,9	2,5	2,0	1,8
25 (3,2)	-20,0	1,7	1,6	1,6	1,6
	-15,0	2,0	1,9	1,9	1,9
	-10,0	2,3	2,2	2,2	2,1
	-5,0	2,6	2,6	2,5	2,3
	0,0	2,9	2,9	2,5	2,3
	2,5	3,1	3,0	2,5	2,3
	6,0	3,3	3,2	2,5	2,3
	7,5	3,4	3,2	2,5	2,3
	10,0	3,6	3,2	2,5	2,3
	12,5	3,7	3,2	2,5	2,3
	15,5	3,7	3,2	2,5	2,3

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°CFK]	Innentemperatur			
		15 °CTK	20 °CTK	25 °CTK	27 °CTK
		QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]
32 (4,0)	-20,0	2,1	2,0	2,0	2,0
	-15,0	2,5	2,4	2,4	2,3
	-10,0	2,9	2,8	2,7	2,6
	-5,0	3,3	3,2	3,1	2,8
	0,0	3,7	3,6	3,2	2,8
	2,5	3,8	3,8	3,2	2,8
	6,0	4,1	4,0	3,2	2,8
	7,5	4,2	4,0	3,2	2,8
	10,0	4,4	4,0	3,2	2,8
	12,5	4,6	4,0	3,2	2,8
	15,5	4,6	4,0	3,2	2,8

Heizleistung bei Verwendung mit PUHY-RP700–RP800YSJM-B

QSENS = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°CFK]	Innentemperatur			
		15 °CTK	20 °CTK	25 °CTK	27 °CTK
		QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]
20 (2,5)	-20,0	1,3	1,3	1,3	1,2
	-15,0	1,5	1,5	1,5	1,5
	-10,0	1,8	1,8	1,7	1,7
	-5,0	2,0	2,0	1,9	1,8
	0,0	2,3	2,2	2,0	1,8
	2,5	2,4	2,4	2,0	1,8
	6,0	2,6	2,5	2,0	1,8
	7,5	2,7	2,5	2,0	1,8
	10,0	2,8	2,5	2,0	1,8
	12,5	2,9	2,5	2,0	1,8
	15,5	2,9	2,5	2,0	1,8
25 (3,2)	-20,0	1,6	1,6	1,6	1,6
	-15,0	2,0	1,9	1,9	1,9
	-10,0	2,3	2,2	2,2	2,1
	-5,0	2,6	2,6	2,5	2,4
	0,0	2,9	2,9	2,5	2,4
	2,5	3,1	3,0	2,5	2,4
	6,0	3,3	3,2	2,5	2,4
	7,5	3,4	3,2	2,5	2,4
	10,0	3,6	3,2	2,5	2,4
	12,5	3,7	3,2	2,5	2,4
	15,5	3,7	3,2	2,5	2,4

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°CFK]	Innentemperatur			
		15 °CTK	20 °CTK	25 °CTK	27 °CTK
		QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]
32 (4,0)	-20,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	-15,0	2,4	2,4	2,4	2,3
	-10,0	2,8	2,8	2,7	2,7
	-5,0	3,2	3,2	3,1	2,9
	0,0	3,6	3,6	3,2	2,9
	2,5	3,8	3,8	3,2	2,9
	6,0	4,1	4,0	3,2	2,9
	7,5	4,2	4,0	3,2	2,9
	10,0	4,4	4,0	3,2	2,9
	12,5	4,6	4,0	3,2	2,9
	15,5	4,6	4,0	3,2	2,9

Heizleistung bei Verwendung mit PUHY-RP850/RP900YSJM-B

Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°C_{FK}]	Innentemperatur			
		15 °C_{TK}	20 °C_{TK}	25 °C_{TK}	27 °C_{TK}
		Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]
20 (2,5)	-20,0	1,6	1,5	1,5	1,4
	-15,0	1,8	1,8	1,7	1,7
	-10,0	2,0	2,0	1,9	1,8
	-5,0	2,3	2,2	2,0	1,8
	0,0	2,4	2,4	2,0	1,8
	2,5	2,6	2,5	2,0	1,8
	6,0	2,7	2,5	2,0	1,8
	7,5	2,8	2,5	2,0	1,8
	10,0	2,9	2,5	2,0	1,8
	12,5	2,9	2,5	2,0	1,8
	15,5	2,9	2,5	2,0	1,8
25 (3,2)	-20,0	2,0	2,0	1,9	1,9
	-15,0	2,3	2,3	2,2	2,1
	-10,0	2,6	2,6	2,4	2,3
	-5,0	2,9	2,9	2,5	2,3
	0,0	3,1	3,1	2,5	2,3
	2,5	3,3	3,2	2,5	2,3
	6,0	3,4	3,2	2,5	2,3
	7,5	3,5	3,2	2,5	2,3
	10,0	3,7	3,2	2,5	2,3
	12,5	3,7	3,2	2,5	2,3
	15,5	3,7	3,2	2,5	2,3

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°C_{FK}]	Innentemperatur			
		15 °C_{TK}	20 °C_{TK}	25 °C_{TK}	27 °C_{TK}
		Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]
32 (4,0)	-20,0	2,5	2,4	2,4	2,3
	-15,0	2,9	2,8	2,7	2,6
	-10,0	3,3	3,2	3,1	2,8
	-5,0	3,7	3,6	3,2	2,8
	0,0	3,9	3,8	3,2	2,8
	2,5	4,1	4,0	3,2	2,8
	6,0	4,3	4,0	3,2	2,8
	7,5	4,4	4,0	3,2	2,8
	10,0	4,6	4,0	3,2	2,8
	12,5	4,6	4,0	3,2	2,8
	15,5	4,6	4,0	3,2	2,8

Heizleistung bei Verwendung mit PQHY-P200–P900, PQRY-P200–P600Y(S)HM-A

Qsens = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Wasser-temperatur [°C]	Innentemperatur			
		15 °CTK	20 °CTK	25 °CTK	27 °CTK
		Qsens [kW]	Qsens [kW]	Qsens [kW]	Qsens [kW]
20 (2,5)	10	2,2	2,2	1,8	1,6
	20	2,5	2,5	2,1	1,9
	30	2,5	2,5	2,1	1,9
	40	2,5	2,5	2,1	1,9
	45	2,5	2,5	2,1	1,9
25 (3,2)	10	2,8	2,8	2,8	2,3
	20	3,2	3,2	3,2	2,6
	30	3,2	3,2	3,2	2,6
	40	3,2	3,2	3,2	2,6
	45	3,2	3,2	3,2	2,6

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Wasser-temperatur [°C]	Innentemperatur			
		15 °CTK	20 °CTK	25 °CTK	27 °CTK
		Qsens [kW]	Qsens [kW]	Qsens [kW]	Qsens [kW]
32 (4,0)	10	2,8	2,8	2,3	2,1
	20	3,2	3,2	2,6	2,4
	30	3,2	3,2	2,6	2,4
	40	3,2	3,2	2,6	2,4
	45	3,2	3,2	2,6	2,4